

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на поставку технических средств охраны, монтажные работы
Козырек из АКЛ. Длина зоны охраны 200м. Длина ограждения 1 км

№ п/п	Наименование	Кол-во	Ед. изм.	Цена, руб.	Стоимость, руб.
Раздел 1. Оборудование и материалы					
1.1. Ограждение					
1	1111, Извещатель охранный периметровый трибоэлектрический "Гюрза-035ПЗ"	1	к-т	103 400	103 400
2	1112, Извещатель охранный периметровый трибоэлектрический двухзонный "Гюрза-070ПЗ"	2	к-т	182 000	364 000
3	4116, Чувствительный элемент (кабель ТППЭп -10П SKICHEL)	1 100	м	112	123 200
4	5312, Проволока терм. обработанная вязальная оцинкованная Ø1,6	1,1	кг	335	369
5	7231, Труба гофрированная неразрезная d4,6	25	м	60	1 500
6	5112, Муфта соединительная (ЗИП)	2	к-т	2 500	5 000

Итого материалы на ограждение, в т.ч. НДС 20%:**597 469****ИТОГО по разделу 1 "Оборудование и материалы", в т.ч. НДС 20%:****597 469**

Раздел 2. Работы					
	Монтаж извещателей на ограждении				
1	Трассировка кабеля	1100	м/пог.	4	4 400
2	Монтаж блока обработки сигналов	3	шт.	5 000	15 000
3	Монтаж ЧЭ по АКЛ	1100	м/пог.	190	209 000
4	Монтаж соединительного кабеля	25	м/пог.	85	2 125
5	Монтаж оконечного устройства	5	шт.	2 500	12 500
6	Монтаж муфты переходной	5	шт.	2 500	12 500
7	Монтаж трубки гофрированной неразрезной d4,6	25	м/пог.	90	2 250
	Проверка и наладка				
1	Проверка качества монтажа ЧЭ после монтажных работ	1100	м/пог.	10	11 000
2	Автономная наладка извещателей "Гюрза"	3	компл.	2 500	7 500
	Командировочные и транспортные расходы в данном расчете не учитываются				


ИТОГО по разделу 2 "Работы", в т.ч. НДС 20%:**276 275****ИТОГО по расчету, в т.ч. НДС 20%:****873 744****Контактное лицо:**

Инженер-проектировщик Казакова Галина Аркадьевна

Тел.: 8-800-250-59-40, +7 (4967) 76-21-38, +7 (4967) 76-11-10


E-mail: proekt@skichel.ru

Схема прокладки чувствительного элемента по
козырьку из объемной спирали АКЛ

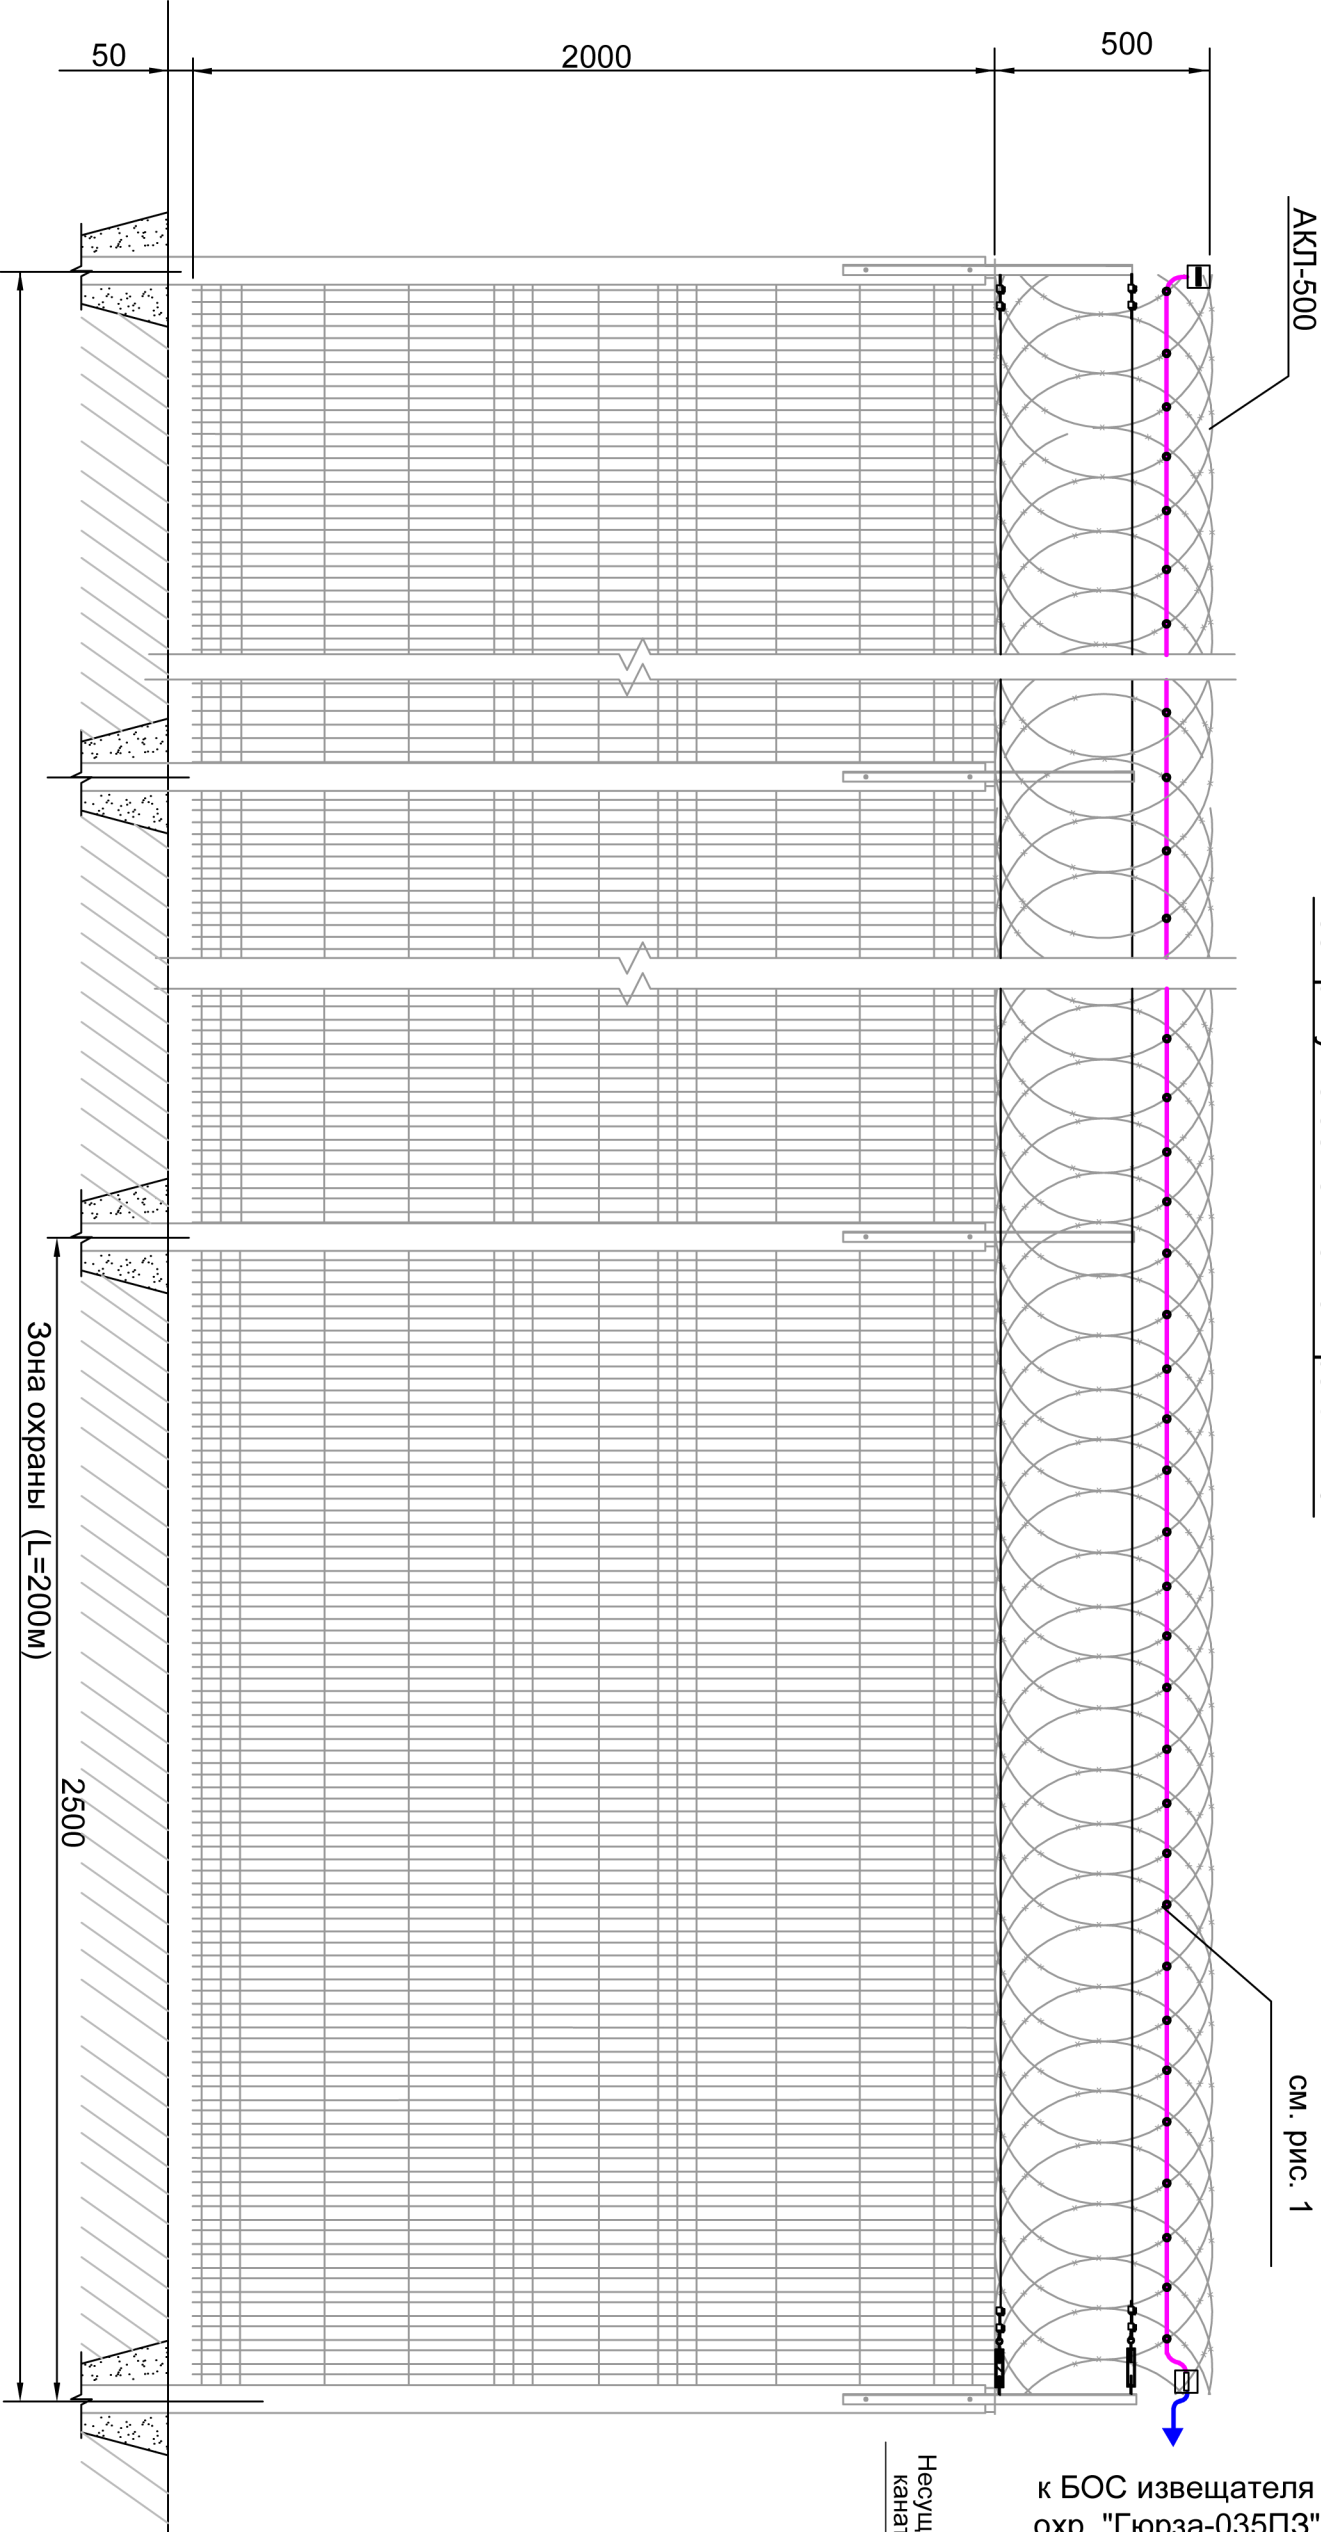

см. рис. 1

к БОС извещателя
опр. "Гюрза-035ПЗ"

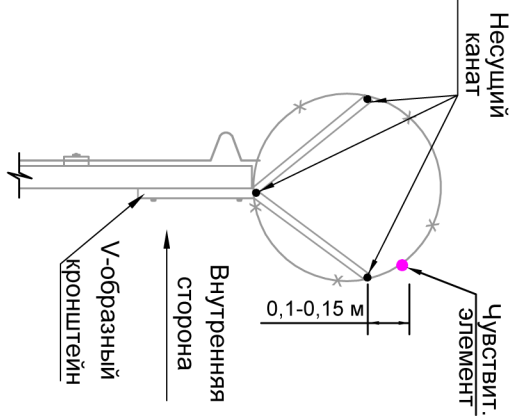

Спецификация на одну зону охраны длиной 200 м

№ поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Ед. изм.	Примечание
	ФРKM.425160.035-02	Извещатель охранный перимет- ровый трибоэлектрический			
		"Гюрза-035ПЗ"	1	компл	
	ГОСТ 31943-2012	Чувствительный элемент			
		кабель ТППэл-10П SKISHEL	200	м	
	ГОСТ 11326.65-79	Соединительный кабель			Определяется расположением
		РК 50-2-16		м	БОС
	ГОСТ 3282-74	Проволока вязальная стальная	1,6	кг	
		термически обработанная			
		оцинкованная 1,6-О-1Ц			

- Чувствительный элемент: кабель ТППэл-10П SKISHEL
- Кабель соединительный РК 50-2-16
- Узел напряжения
- Муфта переходная
- Оконечное устройство УО-001

Прокладка чувствительного элемента по полотну 3Д-решетки должна выполняться по горизонтальному прутку и не должна выполняться по ребру жесткости.

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на поставку технических средств охраны, монтажные работы
 3D-панели 2000x25000. Длина зоны охраны 200м. Длина ограждения 1 км.

№ п/п	Наименование	Кол-во	Ед. изм.	Цена, руб.	Стоимость, руб.
Раздел 1. Оборудование и материалы					
1.1. Ограждение					
1	1121, Извещатель охранный периметровый трибоэлектрический однозонный "Гюрза-1К"	1	к-т	51 000	51 000
2	1122, Извещатель охранный периметровый трибоэлектрический двухзонный "Гюрза-2К"	2	к-т	84 200	168 400
3	4116, Чувствительный элемент (кабель ТППЭп -10П SKICHEL)	2 500	м	112	280 000
4	5312, Проволока терм. обработанная вязальная оцинкованная Ø1,6	2	кг	335	670
5	7231, Труба гофрированная неразрезная d4,6	25	м	60	1 500
6	5112, Муфта соединительная (ЗИП)	2	к-т	2 500	5 000
Итого материалы на ограждение, в т.ч. НДС 20%:					506 570

ИТОГО по разделу 1 "Оборудование и материалы", в т.ч. НДС 20%:**506 570**

Раздел 2. Работы					
	Монтаж извещателей на ограждении				
1	Трассировка кабеля	2500	м/пог.	4	10 000
2	Монтаж блока обработки сигналов	3	шт.	5 000	15 000
3	Монтаж ЧЭ по полотну ограждения	2500	м/пог.	160	400 000
4	Монтаж соединительного кабеля	25	м/пог.	85	2 125
5	Монтаж оконечного устройства	5	шт.	2 500	12 500
6	Монтаж муфты переходной	5	шт.	2 500	12 500
7	Монтаж трубки гофрированной неразрезной d4,6	25	м/пог.	90	2 250
	Проверка и наладка				
1	Проверка качества монтажа ЧЭ после монтажных работ	2500	м/пог.	10	25 000
2	Автономная наладка извещателей "Гюрза"	3	компл.	2 500	7 500
	Командировочные и транспортные расходы в данном расчете не учитываются				

ИТОГО по разделу 2 "Работы", в т.ч. НДС 20%:**486 875****ИТОГО по расчету, в т.ч. НДС 20%:****993 445****Контактное лицо:**

Инженер-проектировщик Казакова Галина Аркадьевна

Тел.: 8-800-250-59-40, +7 (4967) 76-21-38, +7 (4967) 76-11-10

E-mail: proekt@skichel.ru

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на поставку технических средств охраны, монтажные работы

3D-панели 2000x25000. Длина зоны охраны 200м. Длина ограждения 1 км.

№ п/п	Наименование	Кол-во	Ед. изм.	Цена, руб.	Стоимость, руб.
Раздел 1. Оборудование и материалы					
1.1. Ограждение					
1	1111, Извещатель охранный периметровый трибоэлектрический "Гюрза-035ПЗ"	1	к-т	103 400	103 400
2	1112, Извещатель охранный периметровый трибоэлектрический двухзонный "Гюрза-070ПЗ"	2	к-т	182 000	364 000
3	4116, Чувствительный элемент (кабель ТППЭп -10П SKICHEL)	2 500	м	112	280 000
4	5312, Проволока терм. обработанная вязальная оцинкованная Ø1,6	2	кг	335	670
5	7231, Труба гофрированная неразрезная d4,6	25	м	60	1 500
6	5112, Муфта соединительная (ЗИП)	2	к-т	2 500	5 000

Итого материалы на ограждение, в т.ч. НДС 20%:**754 570****ИТОГО по разделу 1 "Оборудование и материалы", в т.ч. НДС 20%:****754 570**

Раздел 2. Работы					
	Монтаж извещателей на ограждении				
1	Трассировка кабеля	2500	м/пог.	4	10 000
2	Монтаж блока обработки сигналов	3	шт.	5 000	15 000
3	Монтаж ЧЭ по полотну ограждения	2500	м/пог.	160	400 000
4	Монтаж соединительного кабеля	25	м/пог.	85	2 125
5	Монтаж оконечного устройства	5	шт.	2 500	12 500
6	Монтаж муфты переходной	5	шт.	2 500	12 500
7	Монтаж трубки гофрированной неразрезной d4,6	25	м/пог.	90	2 250
	Проверка и наладка				
1	Проверка качества монтажа ЧЭ после монтажных работ	2500	м/пог.	10	25 000
2	Автономная наладка извещателей "Гюрза"	3	компл.	2 500	7 500
	Командировочные и транспортные расходы в данном расчете не учитываются				

ИТОГО по разделу 2 "Работы", в т.ч. НДС 20%:**486 875****ИТОГО по расчету, в т.ч. НДС 20%:****1241 445****Контактное лицо:**


Инженер-проектировщик Казакова Галина Аркадьевна

Тел.: 8-800-250-59-40, +7 (4967) 76-21-38, +7 (4967) 76-11-10

E-mail: proekt@skichel.ru

Схема прокладки чувствительного элемента по ограждению из 3Д-решетки
с козырьком из объемной спирали АКЛ

см. рис. 1

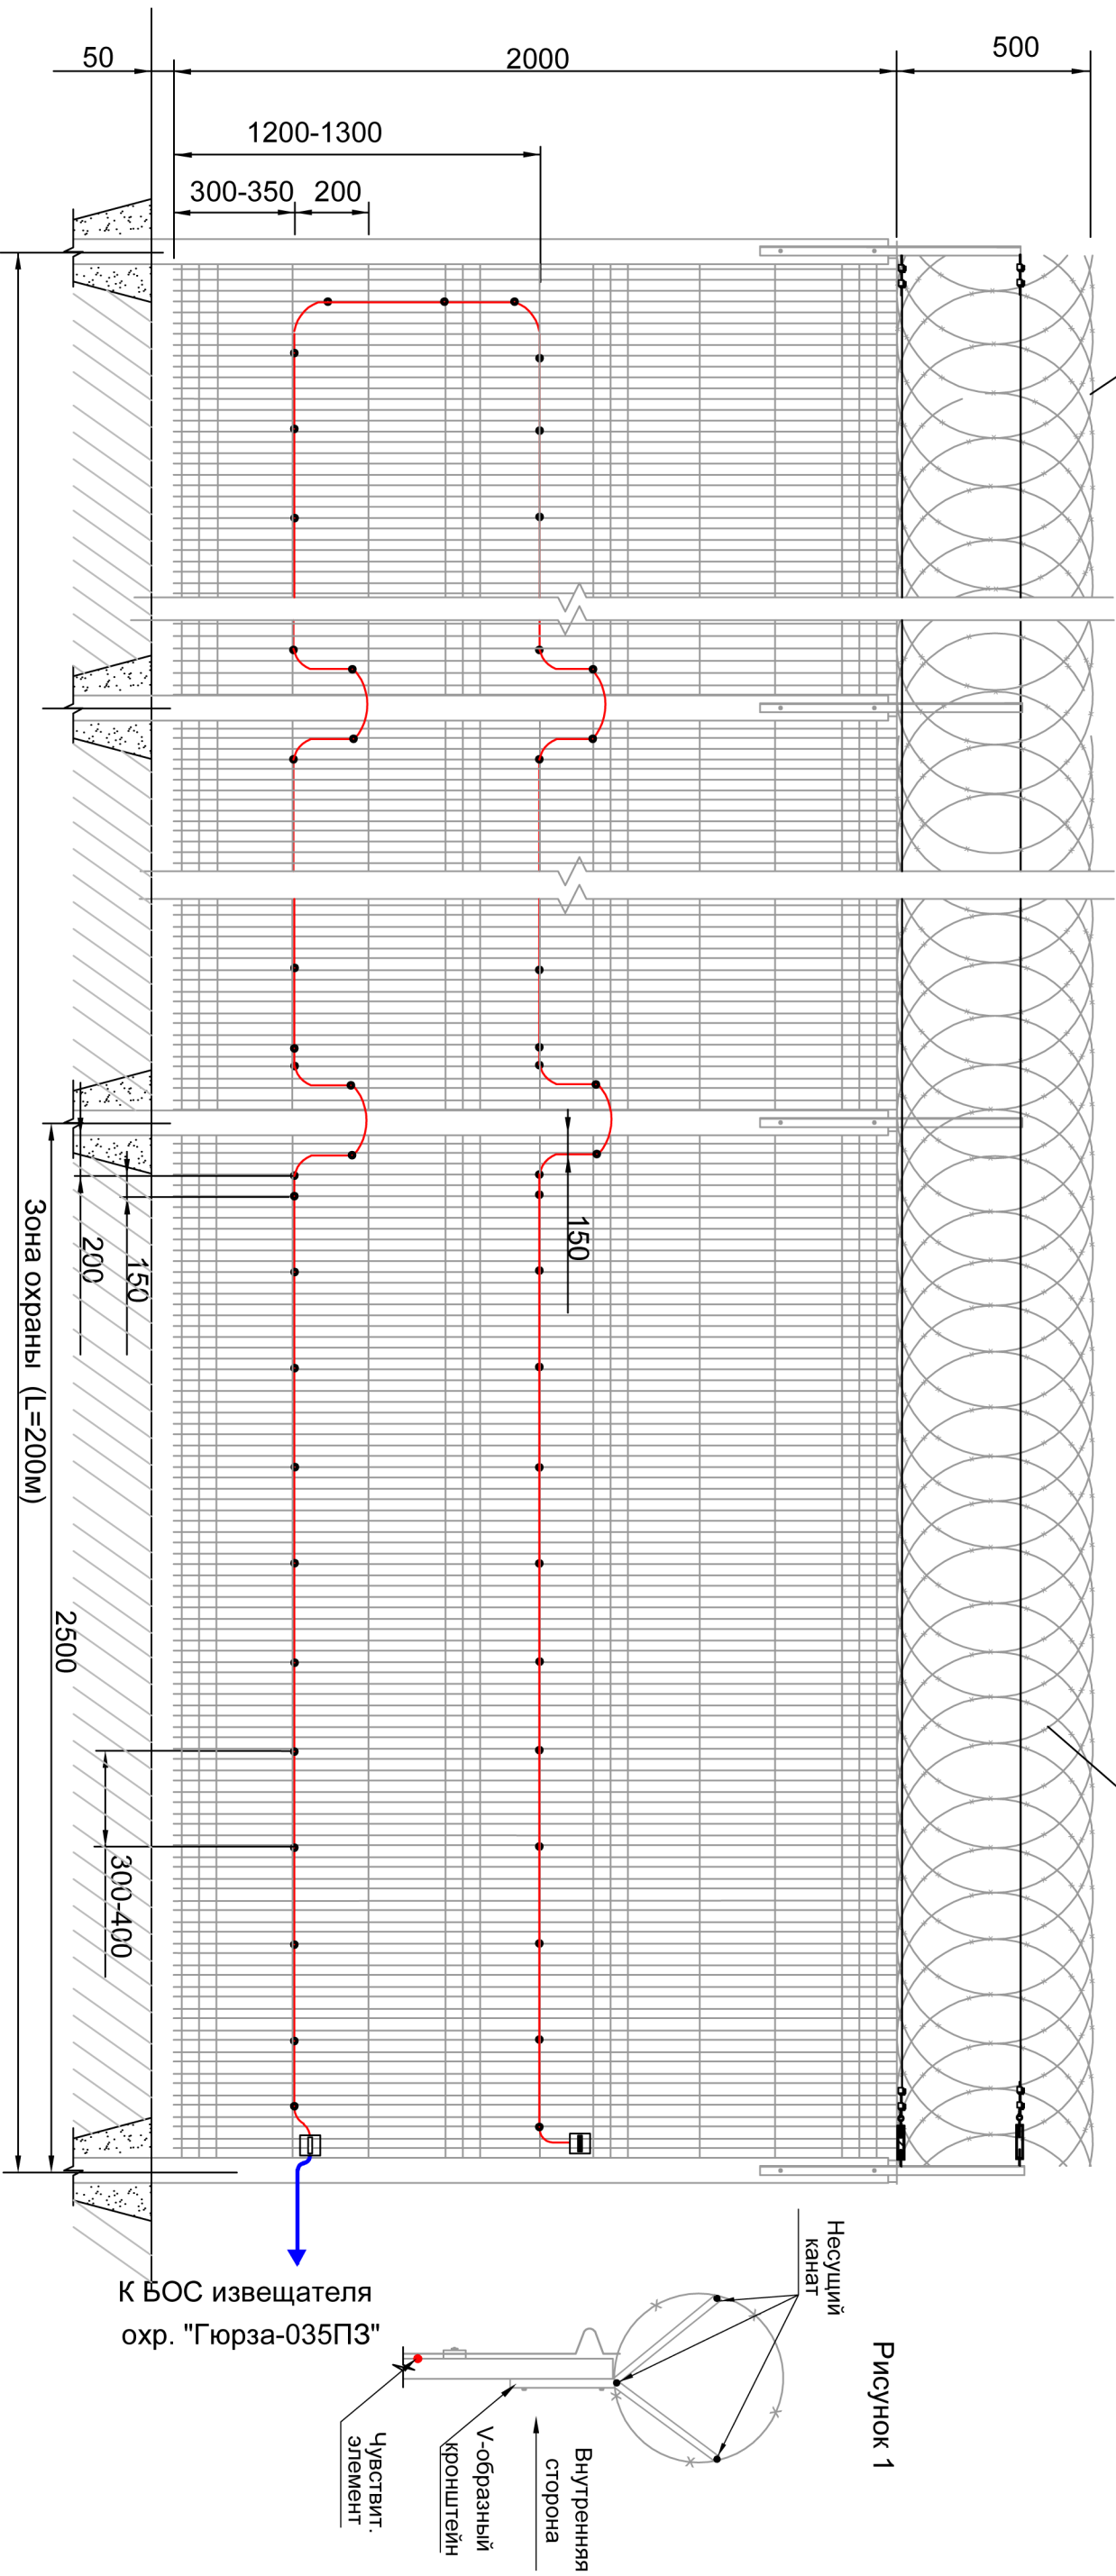

Спецификация на одну зону охраны длиной 200 м

№ поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Ед. изм.	Примечание
ФРКМ.425160.035-02	Извещатель охранный перимет-				
	ровый трибоэлектрический				
	"Гюрза-035ПЗ"	1	компл		
ГОСТ 31943-2012	Чувствительный элемент				
	кабель ТППэл-10П SKISHEL	500	м		
ГОСТ 11326.65-79	Соединительный кабель				Определяется расположением
	РК 50-2-16		м	БОС	
ГОСТ 3282-74	Проволока вязальная стальная	3,8	кг		
	термически обработанная				
	оцинкованная 1,6-О-1Ц				

- Чувствительный элемент: кабель ТППэл-10П SKISHEL
- Кабель соединительный РК 50-2-16
- Узел напряжения
- Муфта переходная
- Оконечное устройство УО-001

Прокладка чувствительного элемента по полотну 3Д-решетки должна выполняться по горизонтальному прутку и не должна выполняться по ребру жесткости.



Группа компаний «СКИЗЭЛ»

142204, Московская обл., г. Серпухов, Северное шоссе, 10

Тел.: 8-800-250-59-40, +7 (4967) 76-21-38, +7 (4967) 76-11-10

www.skichel.ru | info@skichel.ru

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на поставку технических средств охраны, монтажные работы

3D-панели 2000х25000. АКЛ-500. Длина зоны охраны 200м. Длина ограждения 1 км.

№ п/п	Наименование	Кол-во	Ед. изм.	Цена, руб.	Стоимость, руб.
Раздел 1. Оборудование и материалы					
1.1. Ограждение					
1	1112, Извещатель охранный периметровый трибоэлектрический двухзонный "Гюрза-070ПЗ"	5	к-т	182 000	910 000
2	4116, Чувствительный элемент (кабель ТППЭп -10П SKICHEL)	3 600	м	112	403 200
3	5312, Проволока терм. обработанная вязальная оцинкованная Ø1,6	3,1	кг	335	1 039
4	7231, Труба гофрированная неразрезная d4,6	50	м	60	3 000
5	5112, Муфта соединительная (ЗИП)	2	к-т	2 500	5 000

Итого материалы на ограждение, в т.ч. НДС 20%:**1322 239****ИТОГО по разделу 1 "Оборудование и материалы", в т.ч. НДС 20%:****1322 239**

Раздел 2. Работы					
	Монтаж извещателей на ограждении				
1	Трассировка кабеля	3600	м/пог.	4	14 400
2	Монтаж блока обработки сигналов	5	шт.	5 000	25 000
3	Монтаж ЧЭ по полотну ограждения	2500	м/пог.	160	400 000
4	Монтаж ЧЭ по АКЛ	1100	м/пог.	190	209 000
5	Монтаж соединительного кабеля	50	м/пог.	85	4 250
6	Монтаж оконечного устройства	10	шт.	2 500	25 000
7	Монтаж муфты переходной	10	шт.	2 500	25 000
8	Монтаж трубки гофрированной неразрезной d4,6	50	м/пог.	90	4 500
	Проверка и наладка				
1	Проверка качества монтажа ЧЭ после монтажных работ	3600	м/пог.	10	36 000
2	Автономная наладка извещателей "Гюрза"	5	компл.	2 500	12 500
	Командировочные и транспортные расходы в данном расчете не учитываются				


ИТОГО по разделу 2 "Работы", в т.ч. НДС 20%:**755 650****ИТОГО по расчету, в т.ч. НДС 20%:****2077 889****Контактное лицо:**

Инженер-проектировщик Казакова Галина Аркадьевна

Тел.: 8-800-250-59-40, +7 (4967) 76-21-38, +7 (4967) 76-11-10

E-mail: proekt@skichel.ru

Схема прокладки чувствительных элементов по ограждению из 3Д-решетки
 с козырьком из объемной спирали АКЛ

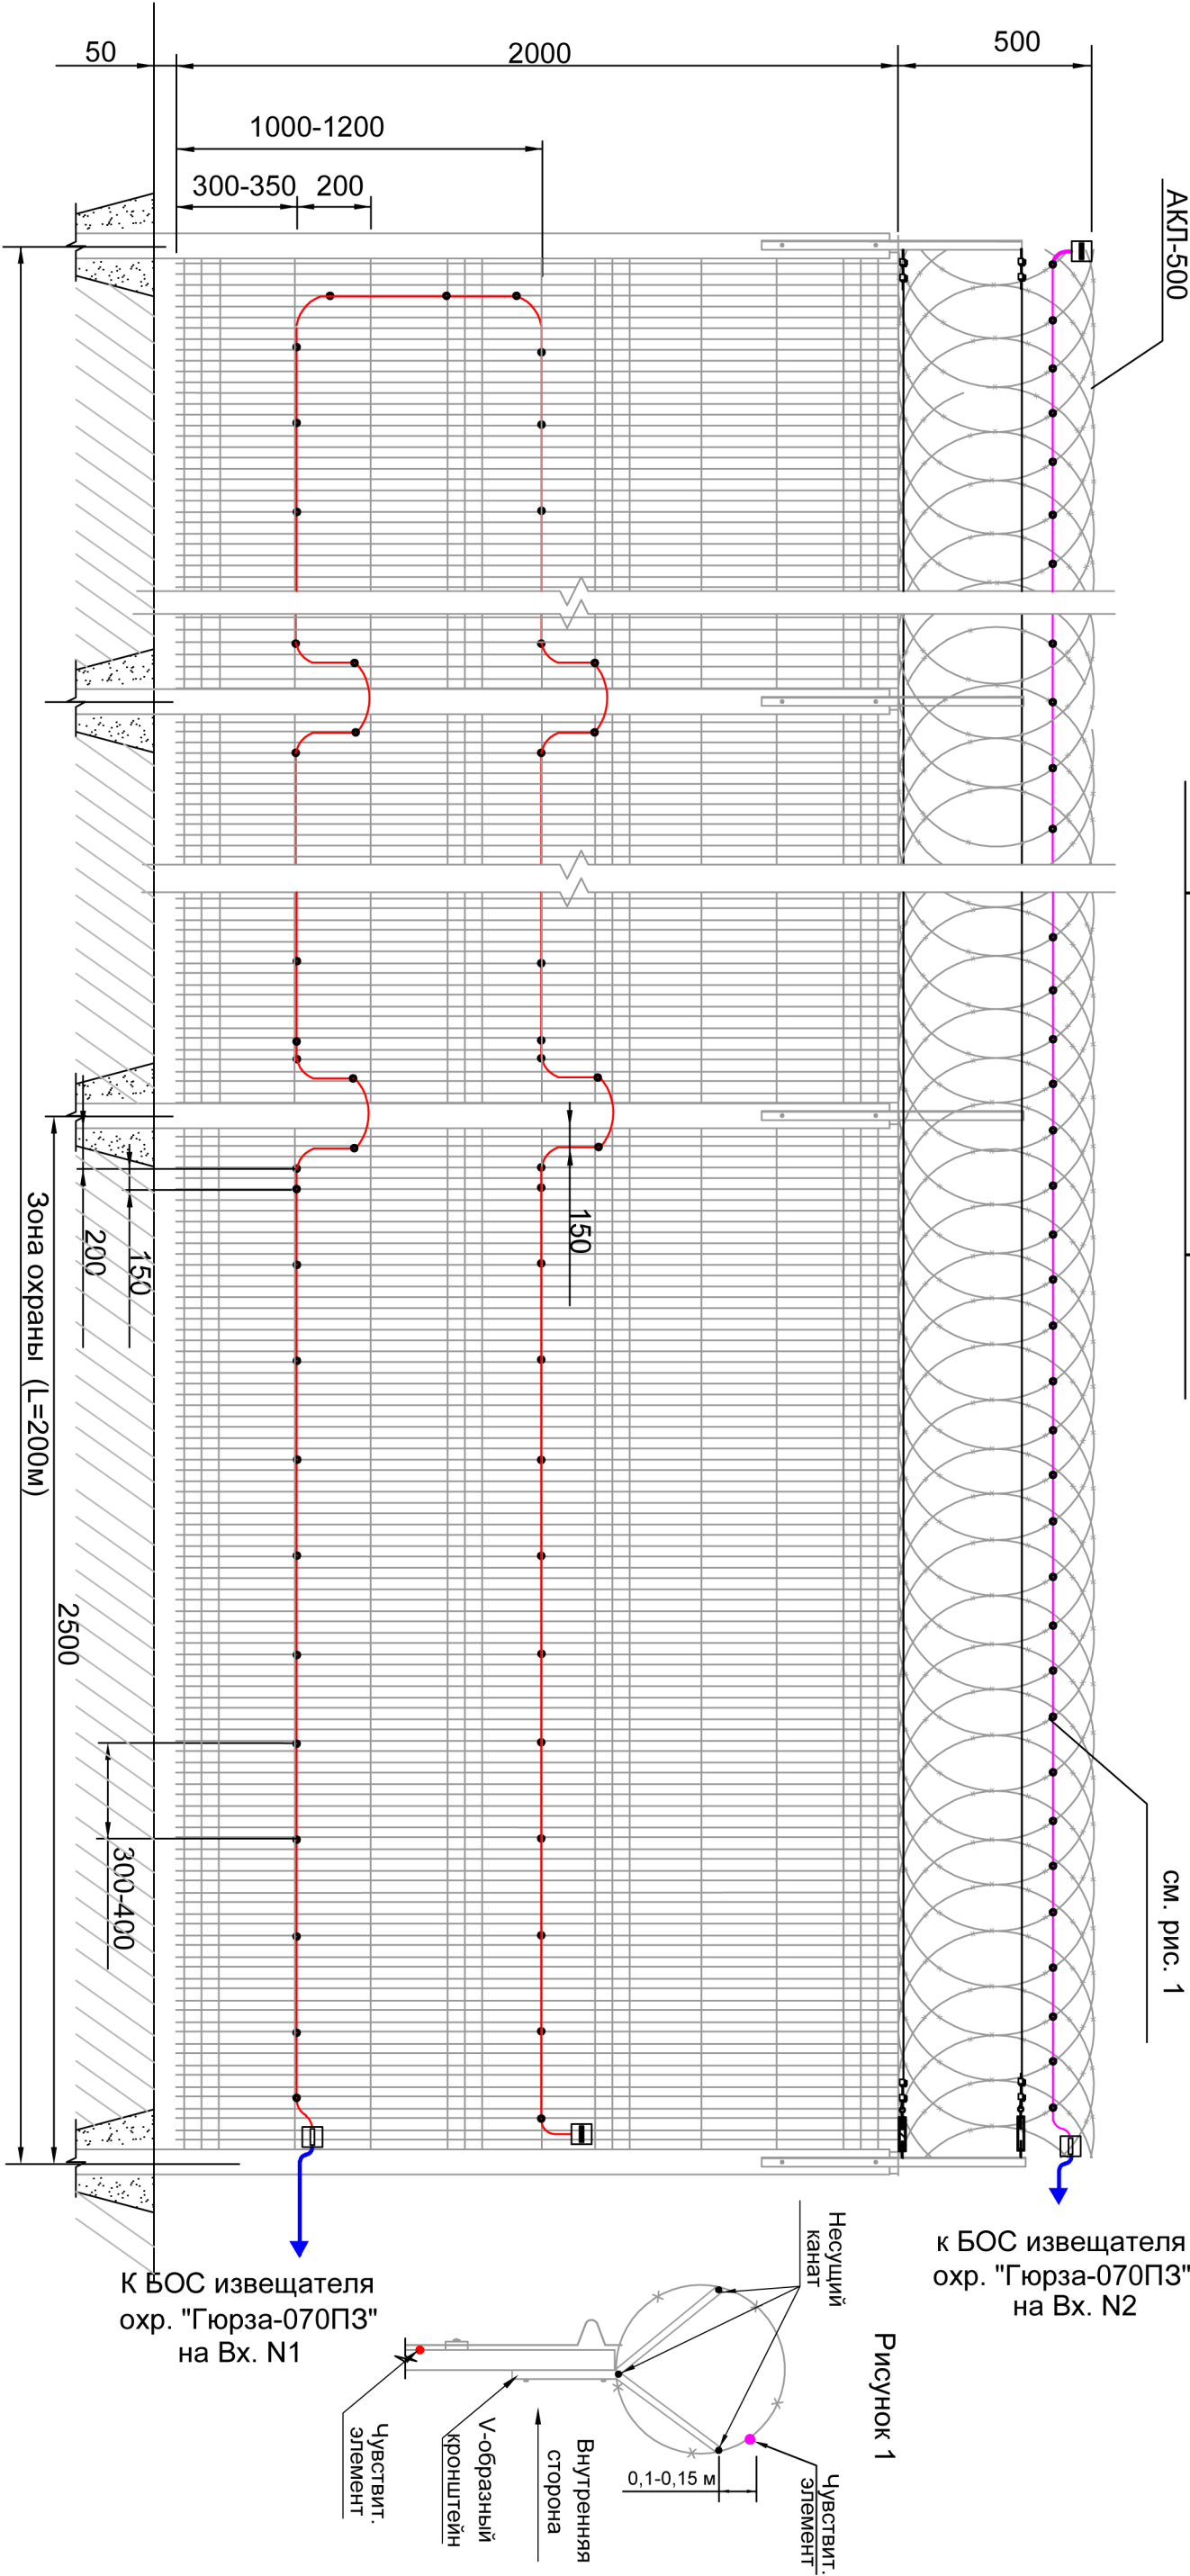

Спецификация на одну зону охраны длиной 200 м

№ поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Ед. изм.	Примечание
	ФРKM.425170.001	Извещатель охранный перимет-			
		ровый трибоэлектрический			
		двухзонный "Гюрза-070ПЗ"	1	компл	
	ГОСТ 31943-2012	Чувствительный элемент			
		кабель ТППэл-10П SKISHEL	700	м	
	ГОСТ 11326.65-79	Соединительный кабель			Определяется расположением
		РК 50-2-16		м	БОС
	ГОСТ 3282-74	Проволока вязальная стальная	5,4	кг	
		термически обработанная			
		оцинкованная 1,6-О-1Ц			

Чувствительный элемент (вход №1, вход №2):

кабель ТППэл-10П SKISHEL

Кабель соединительный РК 50-2-16

•

Узел напряжения

Муфта переходная

Оконечное устройство УО-001

Прокладка чувствительного элемента по полотну 3Д-решетки должна выполняться по горизонтальному прутку и не должна выполняться по ребру жесткости.