

## Типовое решение: ОПС-022

Предлагаемое решение описывает автономную охранную радиоканальную сигнализацию с оповещением по GSM-каналу для небольшого объекта (квартира, дача, загородный дом, небольшой магазин). Система построена на оборудовании Elmes Electronic. Монтаж системы не требует прокладки проводов для охранных шлейфов. Управление режимами работы сигнализации осуществляется с помощью клавиатуры или радиоканальных брелков. Имеется возможность подключения внешних свето-звуковых оповещателей.


Беспроводная контрольная панель СВ-32-G поддерживает до 16 системных пользователей и дает возможность мониторинга до 32 беспроводных и 2 проводных датчиков.

GSM-модуль, встроенный в панель СВ-32-G, при срабатывании сигнализации присылает владельцу SMS либо совершает тревожный звонок на его личный мобильный телефон, а также еще на 3 других мобильных номера. Решение будет интересно тем покупателям, кто не хочет обслуживаться за ежемесячную плату в мониторинговых организациях и ЧОПах.

### Достоинства

- к контрольной панели СВ-32-G можно подключить до 32 беспроводных датчика
- русифицированная ЖК-клавиатура, расположена на панели
- внутренняя сирена 92 дБ; возможность подключения удаленной беспроводной сирены WSS
- контрольная панель СВ-32-G предельно проста в программировании
- сигнал передатчиков надежно защищен динамическим кодом KEELOQ
- срок работы элементов питания датчиков без замены — 3 года

Схема построения системы охраны объекта на оборудовании Elmes Electronic

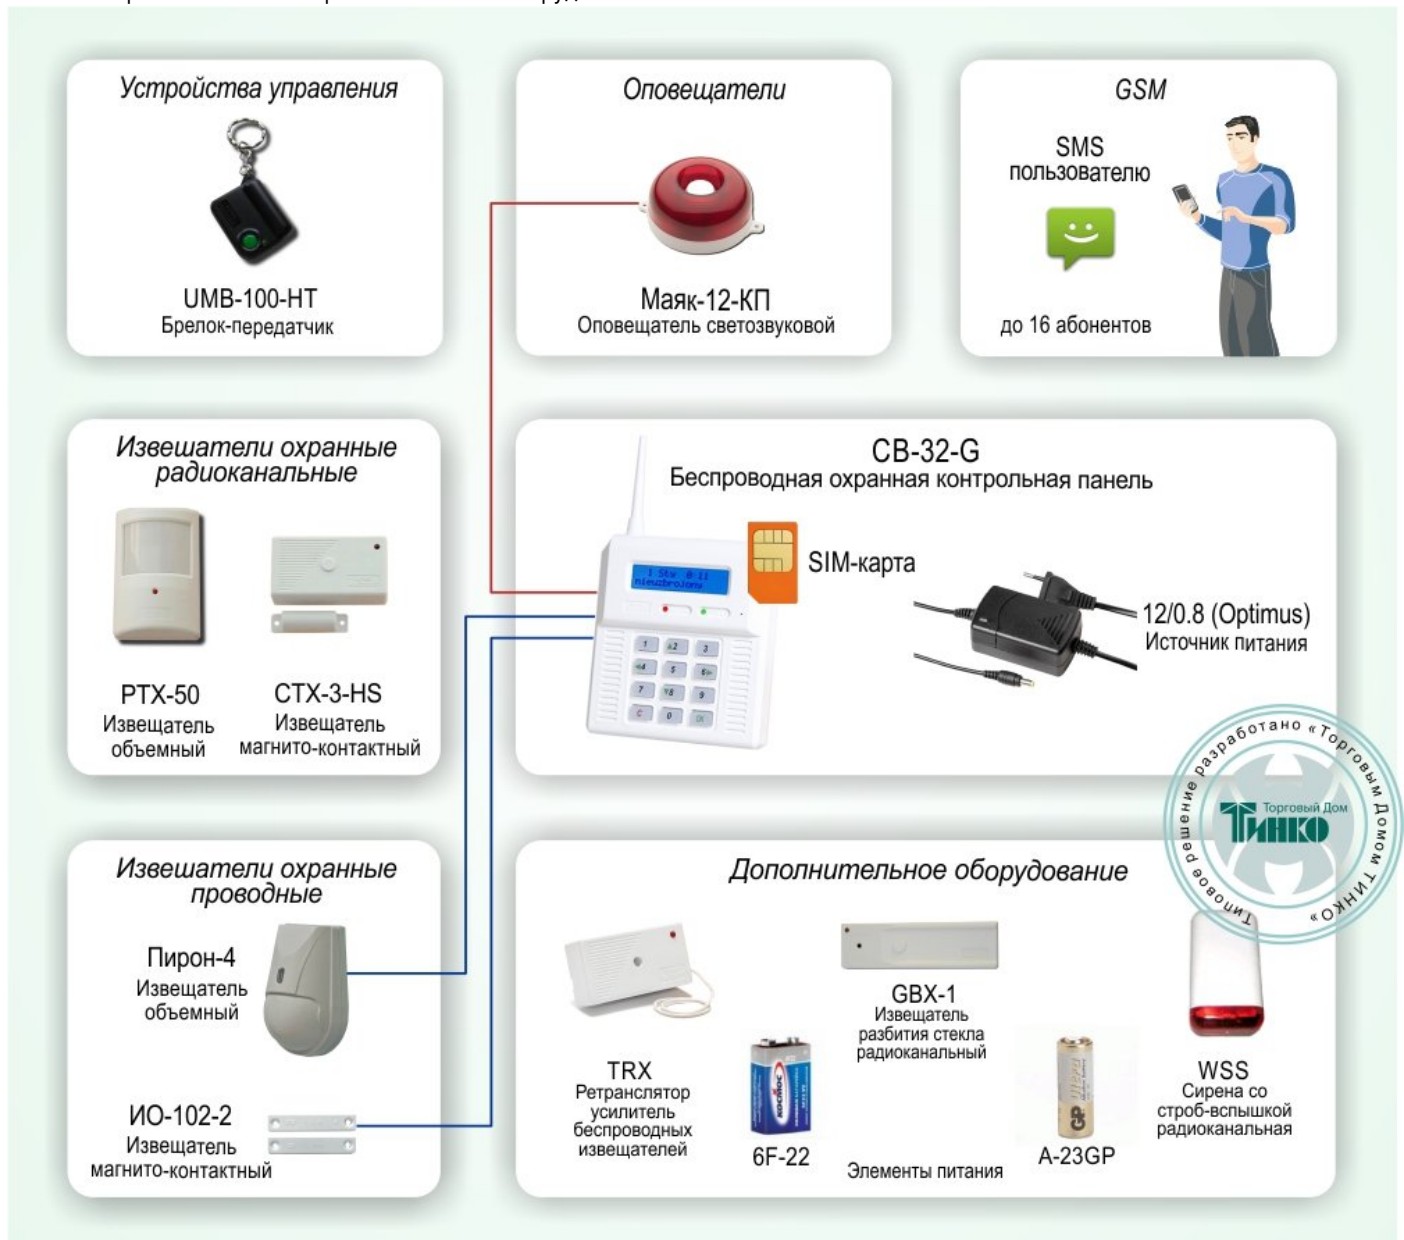

**Состав комплекта**

 Стоимость — **11 985,01 руб.**

Код	Наименование	Описание	Цена	Кол.	Сумма
<a href="#">260342</a>	CB-32-G	Беспроводная контрольная панель с GSM-коммуникатором; 1 SIM-карта; f-раб.433 МГц; 2ШС; до 32 беспроводных извещателей; 16 пользователей; энергонезависимая память на 256 событий; встроенная сирена 92 дБ; U-пит.9...20В; t-раб.0...+40°C; 110x122x32 мм	9 977,76 Р/шт	1	9 977,76 Р
<a href="#">249284</a>	12/1.0	Источник электропитания стабилизированный импульсный в пластиковом корпусе, U-вх.160...242 В, U-вых.12...12.4 В, I-вых.1 А (max), индикация рабочих режимов световая, IP54, t-раб.-30...+40°C, 30x50x100 мм. Не является влагостойким.	250,02 Р/шт	1	250,02 Р
<a href="#">217134</a>	СТХ-3-НС	Магнитоконтактный, радиоканальный 433МГц, дальность радиоканала до 50 м, t-раб.0...40°C, 58x32x19 мм, цвет белый, элемент питания 12В типа GP23A	1 280,23 Р/шт	1	1 280,23 Р
<a href="#">019230</a>	Маяк-12-КП	Светозвуковой; 105 дБ, U-пит.12В, I-потр. 25мА(свет) 50мА(звук); IP55, t-раб.-30...+55°C, 100x80x42 мм	477,00 Р/шт	1	477,00 Р

**Дополнительное оборудование**

 Стоимость — **0,00 руб.**

Код	Наименование	Описание	Цена	Кол.	Сумма
<a href="#">222616</a>	ПИРОН-4 (ИО 409-39)	Опико-электронный объемный, сферич. линза, 12 м x 90°, регул. чувств., Улит.8...30В, Iпотр.12мА, IP41, t-раб.-30...+50°C, 90x60x50 мм	566,40 Р/шт	0	0,00 Р
<a href="#">001001</a>	ИО 102-2 (СМК-1)	Магнитоконтактный; контакты размыкаются при тревоге; 10 мм (контакты замкнуты), 45 мм (контакты разомкнуты); U-коммут.72 В, I-коммут.250 мА, Р-коммут.10 Вт; IP44, t-раб.-50...+50°C; 58x11x11 мм (геркон и магнит). Кабельный отвод. Пластиковый корпус. 0.021 кг	93,00 Р/шт	0	0,00 Р
<a href="#">228603</a>	GBX-1	Извещатель разбития стекла, радиоканальный 433МГц, дальность радиоканала до 100 м, t-раб.0...40°C, 104x30x24мм, элемент питания 9В типа «Крона»	3 427,71 Р/шт	0	0,00 Р
<a href="#">228676</a>	WSS	Светозвуковой (строб-вспышка с сиреной 120дБ) оповещатель радиоканальный, f-раб.433.92МГц, U-пит.16В или от батареи 12В/1.2Ач, t-раб.-20...+40°C, 260x145x82 мм	6 184,64 Р/шт	0	0,00 Р
<a href="#">228677</a>	6F-22	Элемент питания, 9В, типоразмер 6LR61/6F22, 26.5x17.5x48.5мм	73,02 Р/шт	0	0,00 Р
<a href="#">228678</a>	A-23	Элемент питания 12В, типоразмер 23А, 10.3x28.9мм	78,00 Р/шт	0	0,00 Р

**Особенности**

- программирование с клавиатуры или с ПК на выбор
- прибор имеет 2 проводных зоны (2 ШС)