

Пожарная сигнализация на базе адресного ППКОП «Риф-LS60» и пожарных извещателей «Leonardo»

Типовое решение: ОПС-025

Типовое решение описывает построение системы пожарной сигнализации на основе ППКОП «Риф-LS60» компании Альтоника и адресных пожарных извещателей серии Leonardo производства System Sensor (до 99 шт.);


Прибор Риф-LS60 имеет гибкие настройки и различные стратегии оповещения, позволяющие использовать изделие как совместно с пультами разнообразной структуры, так и автономно.

Это недорогое универсальное решение для защиты малых и средних объектов (квартиры, дома, магазины, офисы и др.).

Достоинства

- ППКОП осуществляет контроль состояния каждого извещателя и формирует предупреждение о необходимости его обслуживания или замены
- выход на компьютер: RS-232, USB
- сопряжение с передатчиками: RS-485
- возможна передача принятой информации на системы передачи извещений (СПИ) посредством реле и (или) RS-232 интерфейса
- извещения соответствуют международному стандарту Ademco Contact ID
- прибор имеет встроенную защиту адресной линии от короткого замыкания
- прибор позволяет задавать адрес пожарного извещателя с клавиатуры (программатор не требуется)

Схема построения системы защиты на базе ППКОП «Риф-LS60»

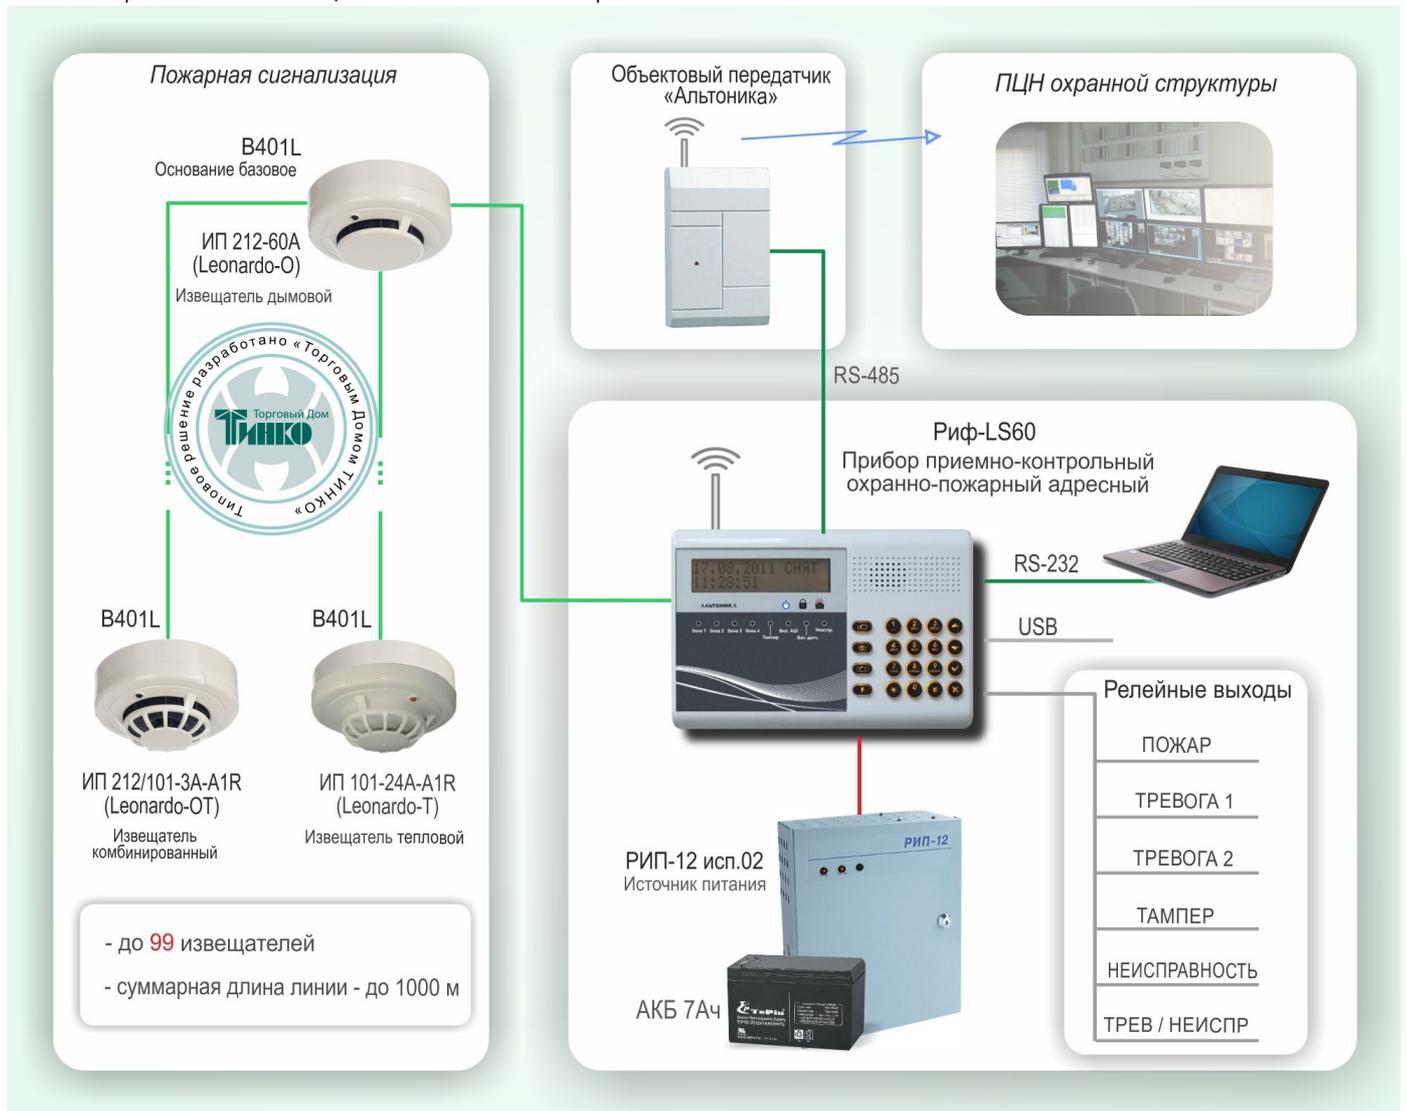

Состав комплекта

Стоимость — 27 832,68 руб.

Код	Наименование	Описание	Цена	Кол.	Сумма
228098	Риф-LS60	ППКОП, до 99 адресных пожарных извещателей Leonardo SystemSensor, до 60 радиоканальных герконов РИФ-S, 8 реле, U-пит.12В, t-раб.-20...+50°C.	18 410,00 Р/шт	1	18 410,00 Р
005186	ИП 212-60А (Leonardo-O)	Дымовой оптико-электронный Leonardo-O без базы В401L	877,00 Р/шт	1	877,00 Р
005185	ИП 101-24А-А1R (Leonardo-T)	Тепловой максимально-дифференциальный Leonardo-T без базы В401L	1 068,00 Р/шт	1	1 068,00 Р
005193	ИП 212/101-3А-А1R (Leonardo-OT)	Комбинированный (дым/тепло) Leonardo-OT без базы В401L	1 440,00 Р/шт	1	1 440,00 Р
010600	В401L	База 2-х проводная для серии Leonardo	271,00 Р/шт	3	813,00 Р
008079	РИП-12 исп. 02 (РИП-12-2/7М1)	Резервированный источник питания; U-вх.175...250 В, U-вых.13...14.2 В, I-ном.2 А, I-мах.3 А (до 10 минут), под АКБ 12 В 7 Ач; световая и звуковая индикация режимов работы, диагностический выход "Переход на резервное питание" типа "открытый коллектор", защита от короткого замыкания, защита аккумулятора от глубокого разряда; IP20, t-раб.-10...+40°C, 255x310x95 мм	4 451,88 Р/шт	1	4 451,88 Р
008040	Аккумулятор 12 В, 7 Ач	Свинцово-кислотный, герметичный аккумулятор, 12В/7Ач, ножевые клеммы 4,8 мм (F1), 151x65x101мм, 1,98кг	772,80 Р/шт	1	772,80 Р

Особенности

- внутренний электронный протокол в энергонезависимой памяти: 6000 событий
- встроенные часы и календарь с резервной батареей