


Автономный контроллер ST-SC101

- Программирование с помощью мастер-идентификаторов
- 1000 пользователей
- Режим идентификации: только карта (или только iButton)
- Поддержка считывателей Wiegand 26–42
- Поддержка считывателей с интерфейсом iButton
- Импульсный или триггерный режим работы реле замка
- Режим автоматического запоминания карт
- Встроенный зуммер и СИД индикация

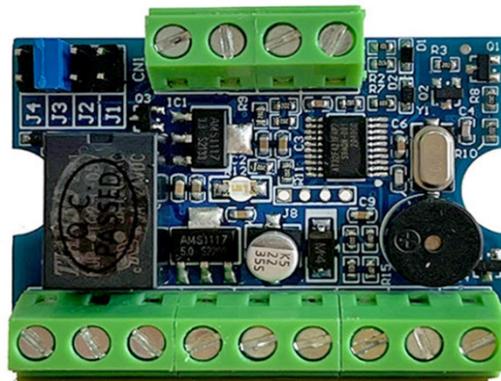

Автономный контроллер ST-SC101 предназначен для построения независимой системы контроля доступа с управлением одной дверью. Этот контроллер оснащается интерфейсом Wiegand или iButton и используется совместно с внешним считывателем. При этом считыватель устанавливается снаружи, а контроллер – внутри защищаемого помещения, за счет чего обеспечивается более высокий уровень безопасности.

Возможность автоматического добавления пользователей

Настройка режимов работы автономного контроллера осуществляется с помощью переключателей, а программирование пользователей – с помощью мастер-идентификаторов. Режим автоматического добавления пользователей позволяет запрограммировать в память контроллера все считываемые идентификаторы.

Технические характеристики

Модель:	ST-SC101
Число пользователей:	1000
Считыватель:	Нет
Wiegand интерфейс:	Wiegand 26–42, расстояние до 100 м
iButton интерфейс:	DS1990A или совместимые идентификаторы, расстояние до 15 м
Входы:	1 вход для кнопки выхода, 1 вход для датчика положения двери
Реле замка:	До 3 А, 24 В (DC)
Время срабатывания реле замка:	1–127 с
Питание:	12 В (DC)±20%
Потребляемый ток:	Не более 20 мА (без учета считывателя)
Диапазон рабочих температур:	От -40 до +60 °С
Диапазон рабочей влажности:	0%–90%
Габариты:	48 x 3 x 14 мм