

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

### КАРТА **SNMP SNET-101**

#### ОСНОВНЫЕ ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЛИНЕЙКИ:

- Мониторинг состояния ИБП сетевым управлением вместо человека.
- Получение данных о входном напряжении, частоте.
- Получение данных о байпасном напряжении, частоте.
- Получение данных о выходном напряжении, частоте, нагрузке.
- Получение данных о температуре ИБП и другое рабочее состояние.
- Составление графика работы.
- Получение данных о состоянии аккумулятора.
- Поддерживает безопасную зашифрованную передачу SSL.
- Поддержка NIPS для защиты устройств.
- Поддерживает предупреждение по электронной почте, чтобы своевременно защитить ключевое устройство.
- Записывает информацию о событиях ИБП и предупреждающую информацию для легкой проверки.
- Поддерживает журнал событий и работы.
- Работает со списком данных.
- Поддерживает различные веб-страницы.
- Поддерживает онлайн-обновление программного обеспечения.



- Карта SNMP для удаленного мониторинга и управления ИБП 800-10000 ВА.
- Поддерживает протоколы http, UDP, SNMP, SNTp, PPP, HTTP, v.1/v.2c, SMTP

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ И ВНЕШНИЙ ВИД

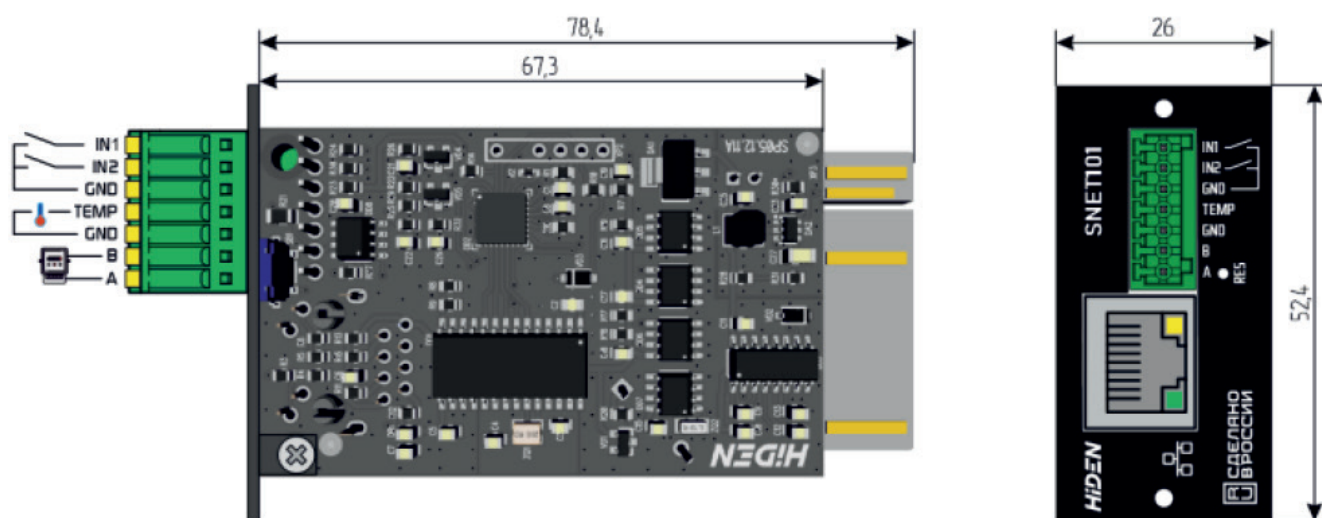


Рис.1 - Габаритные размеры SNMP SNET-101

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                          |                                                      |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Модель SNMP                                              | <b>SNET-101</b>                                      |
| Аппаратная часть                                         |                                                      |
| Тип                                                      | Встраиваемая                                         |
| Габаритные размеры (ДхШхВ)                               | 80x52x26 мм                                          |
| Масса                                                    | 27 гр.                                               |
| Размеры слота для установки (ДхШ)                        | 80x52 мм                                             |
| Внешние разъемы                                          | RJ45                                                 |
| Интерфейс связи с ИБП                                    | RS232                                                |
| Напряжение питания                                       | +5 ~ +15В                                            |
| Потребляемая мощность                                    | 3Вт                                                  |
| Порт Ethernet                                            | 10М/100М UTP, автоопределение                        |
| Порт USB                                                 | Нет                                                  |
| Сухие контакты                                           | Нет                                                  |
| Порт RS485                                               | Нет                                                  |
| Рабочая температура                                      | 0 ~ +70 °C                                           |
| Температура хранения                                     | -40 ~ +35 °C                                         |
| Допустимая влажность                                     | 10 ~ 90%                                             |
| Степень защиты оболочки                                  | IP20 (после установки в ИБП)                         |
| Программная часть                                        |                                                      |
| Поддерживаемые сетевые протоколы                         | TCP/IP, UDP, SNMP, Telnet, SNTP, PPP, HTTP,SMTP      |
| Поддержка e-mail                                         | да                                                   |
| Версия SNMP                                              | v1, v2                                               |
| MIB библиотеки                                           | PPC MIB, RFC1628                                     |
| Поддержка шифрования                                     | Нет                                                  |
| Поддержка протокола Modbus                               | Modbus on TCP                                        |
| Встроенный файловый менеджер                             | Нет                                                  |
| Часы реального времени                                   | Да, синхронизация с сервером NTP и установка вручную |
| Встроенные журналы                                       | Лог событий (100 записей), лог данных (500 записей)  |
| Подключаемые опции                                       |                                                      |
| Датчик температуры и влажности                           | Нет                                                  |
| Датчик температуры, влажности, протечек, открытия дверей | Нет                                                  |
| Внешний блок сухих контактов                             | Нет                                                  |
| GPRS модем                                               | Нет                                                  |
| WiFi модем                                               | Нет                                                  |



**HIDEN** – это надежные ИБП и комплексные решения для организации гарантированного электропитания.

- Высококачественная и современная компонентная база
- Высокий уровень качества монтажа компонентов и модулей
- Соответствие мировым стандартам TUV, UL, CE, EAC
- Эффективная и современная схемотехника ИБП

Квалифицированные специалисты компании всегда готовы решить задачу любой сложности, обеспечат высокий уровень экспертизы на всех этапах работы от подбора оборудования до пусконаладочных и сервисных работ.

