
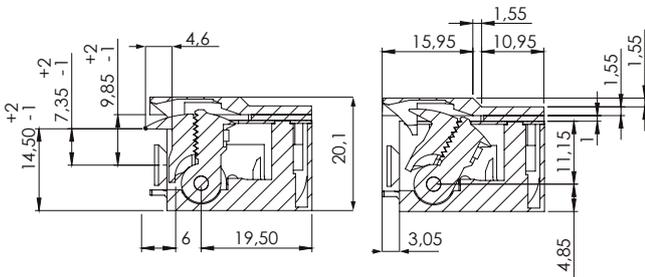




### РАЗМЕРЫ КОРПУСА

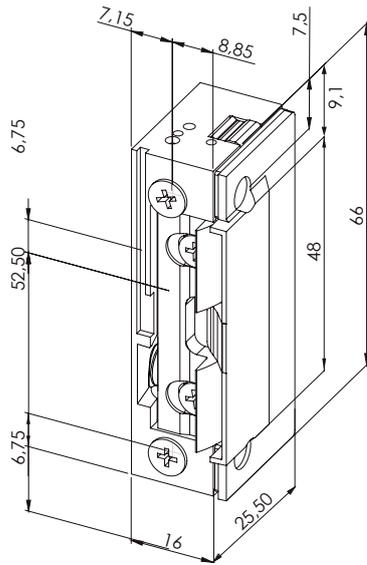

### АКСЕССУАРЫ



YB (20)

YG (38)

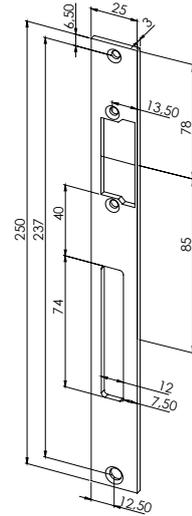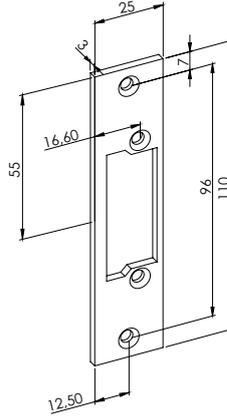

YS (41)

YL (42)

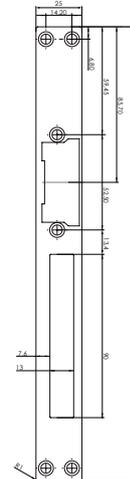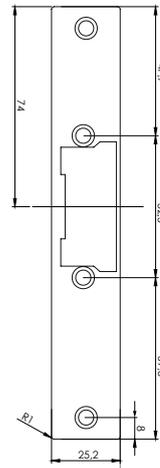

### Материал аксессуаров

X Нержавеющая сталь

Возможны другие нестандартные варианты. Пожалуйста, уточняйте сроки доставки.

В Серии 99 TOP, мы предлагаем четыре типа лицевых крепежных панелей в зависимости от характеристики двери, в которой осуществляется установка. Панель L22mm (24) и P22mm (13) так же рекомендуемые.

Код товара	Модификация	Усиленная катушка питания (400.A12.424)	Арретирование (A)	Арретирование (AA)	Арретирование (AT)	Арретирование (AB)	Нормально открытые (500,512,524)	Датчик (305) положения ригеля	Механическая разблокировка (D)	Регулировка язычка FLEX (F)	Напряжение
9901 T	99NF TOP	●									10-24V AC/DC
9902 T	99NDF TOP	●						●	●		10-24V AC/DC
9903 T	99AF TOP	●	●						●		10-24V AC/DC
9904 T	99ADF TOP	●	●						●		10-24V AC/DC
9938 T	99AbF TOP	●							●		10-24V AC/DC
9939 T	99AbDF TOP	●							●		10-24V AC/DC
9905 T	99AAF TOP	●		●					●		10-24V AC/DC
9906 T	99AADF TOP	●		●					●		10-24V AC/DC
9913 T	99NF 512 TOP					●			●		12V DC
9914 T	99NDF 512 TOP					●			●		12V DC
9932 T	99NF 305 TOP	●					●		●		10-24V AC/DC
9934 T	99NF 305 512 TOP					●	●		●		12V DC

U2. Если вы хотите ее заказать, укажите это вслед за кодом. Пример: 9901 T U. Возможны варианты этой серии на заказ с электрическим кабелем различных длин или сборки. Стандартная катушка - 43 Ω. Если желаете какую-то другую, пожалуйста, укажите это.

ПРИМЕР КОДИФИКАЦИИ: 9913 T/20X  
ПРИМЕР ОПИСАНИЯ: 99NF 512 TOP/YBX

Корпус серии 99 Top с регулируемым язычком и крышкой TOP, с панелью 20 ("YB" согласно описанию) из нержавеющей стали (X)

Для большей информации о совместимости серий электрозашелок с аксессуарами, смотрите страницу 56 и следующие