

VMA-234-1

Модель: **VMA-234-1**

Производитель: **ВИСТЛ-М**

Функционал: **Светильник аварийного освещения**




Светильник аварийного освещения VMA-234-1 с функцией постоянного и непостоянного действия. Основное предназначение - обеспечение эвакуационного и резервного освещения. Светильник выполнен в пыле влагозащищённом корпусе (IP65) с прозрачным рассеивателем из поликарбоната. Корпус предназначен для накладного монтажа на потолок или стену. Степень защиты IP65 позволяет использовать светильник во влажных или промышленных помещениях. В качестве источника света 10 светодиодов SMD 5730 повышенной яркости. Обеспечивается световой поток 160 Лм. Светильник VMA-234-1 может использоваться как эвакуационный указатель совместно со знаками безопасности. Наклейка с необходимым знаком/надписью наносится на рассеиватель света.

Аккумуляторная батарея светильника 3.6В 1500 mAh обеспечивает автономную работу в течение 3 часов.

Для проверки исправности светильника предусмотрена кнопка «ТЕСТ».

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

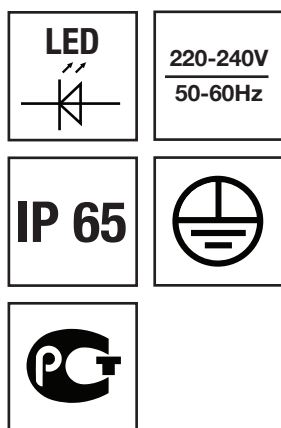

Напряжение питания, В	220-240В/50 Гц
Никель-кадмиевая аккумуляторная батарея	3,6В x 1500 mA/h
Источник света	10 сверхярких СМД-светодиодов (SMD 5730)
Световой поток, Лм	160
Время свечения – не менее, Ч	3
Температура эксплуатации, °С	0..... +40
Степень защиты оболочки, IP	65
Габаритные размеры, ММ	352x110x55
Вес, не более, Кг	1.25
Дальность распознавания, М	25

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

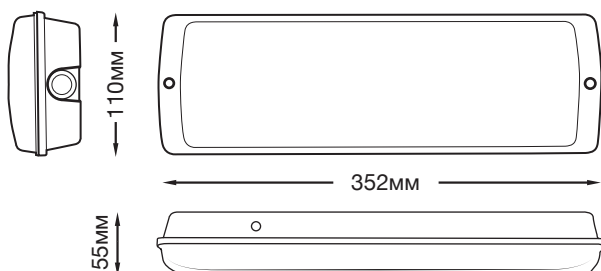


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ



*Возможность установить любую необходимую надпись или пиктограмму