

Блок питания DS-K7M-AW100

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



- Блок питания DS-K7M-AW100 является блоком питания для терминала контроля доступа и замков. Обеспечивает питание 2 терминалам доступа и 2 замкам.
- AC от 100 до 240 В, 100 Вт.
- Защита от короткого замыкания, перегрузки и перенапряжения.
- Аккумуляторная батарея.




www.hikvision.com

▪ Спецификации

Другое

Питание	Вход питания: AC от 100 до 240 В, 100 Вт Выход питания: DC 12 В
Рабочая температура	От -10 до +70 °C
Рабочая влажность	< 95 %
Размеры	370 × 345 × 90 мм (14.7 × 13.6 × 3.5")

▪ Размеры (ед. изм.: мм)

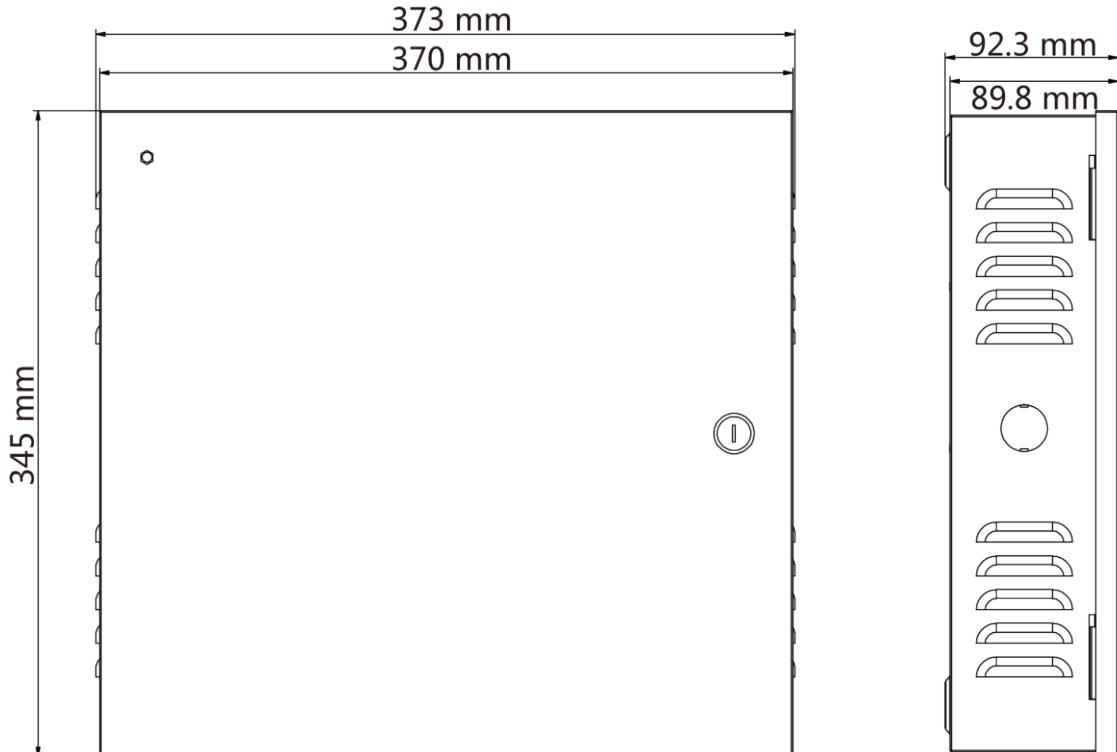

▪ Доступные модели

DS-K7M-AW100

Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т. п.). Рабочий диапазон температур: от минус 10 до плюс 70 °C.
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов, это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше плюс 70 °C, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя соответствующего устройства.