

Радиоканальная система централизованной охраны коттеджного поселка РИФ СТРИНГ-200


Типовое решение: ОПС-001

Предлагаемое решение для централизованной охраны коттеджного поселка, основанное на построении радиосистемы охранной сигнализации на базе оборудования «РИФ СТРИНГ-200» (компания «Альтоника»)

Достоинства

- возможность охраны до 600 объектов одновременно
- монтаж системы не требует прокладки кабелей между охраняемыми объектами и постом охраны
- расстояние от охраняемого объекта до поста охраны до 3-5 км на открытой местности
- возможность постановки и снятия с охраны объекта пользователем самостоятельно с помощью кодовой клавиатуры и/или радиобрелоков
- возможность расширения зоны охвата системы до 10 км с помощью направленных антенн и дополнительных ретрансляторов

Радиоканальная система централизованной охраны РИФ СТРИНГ-200

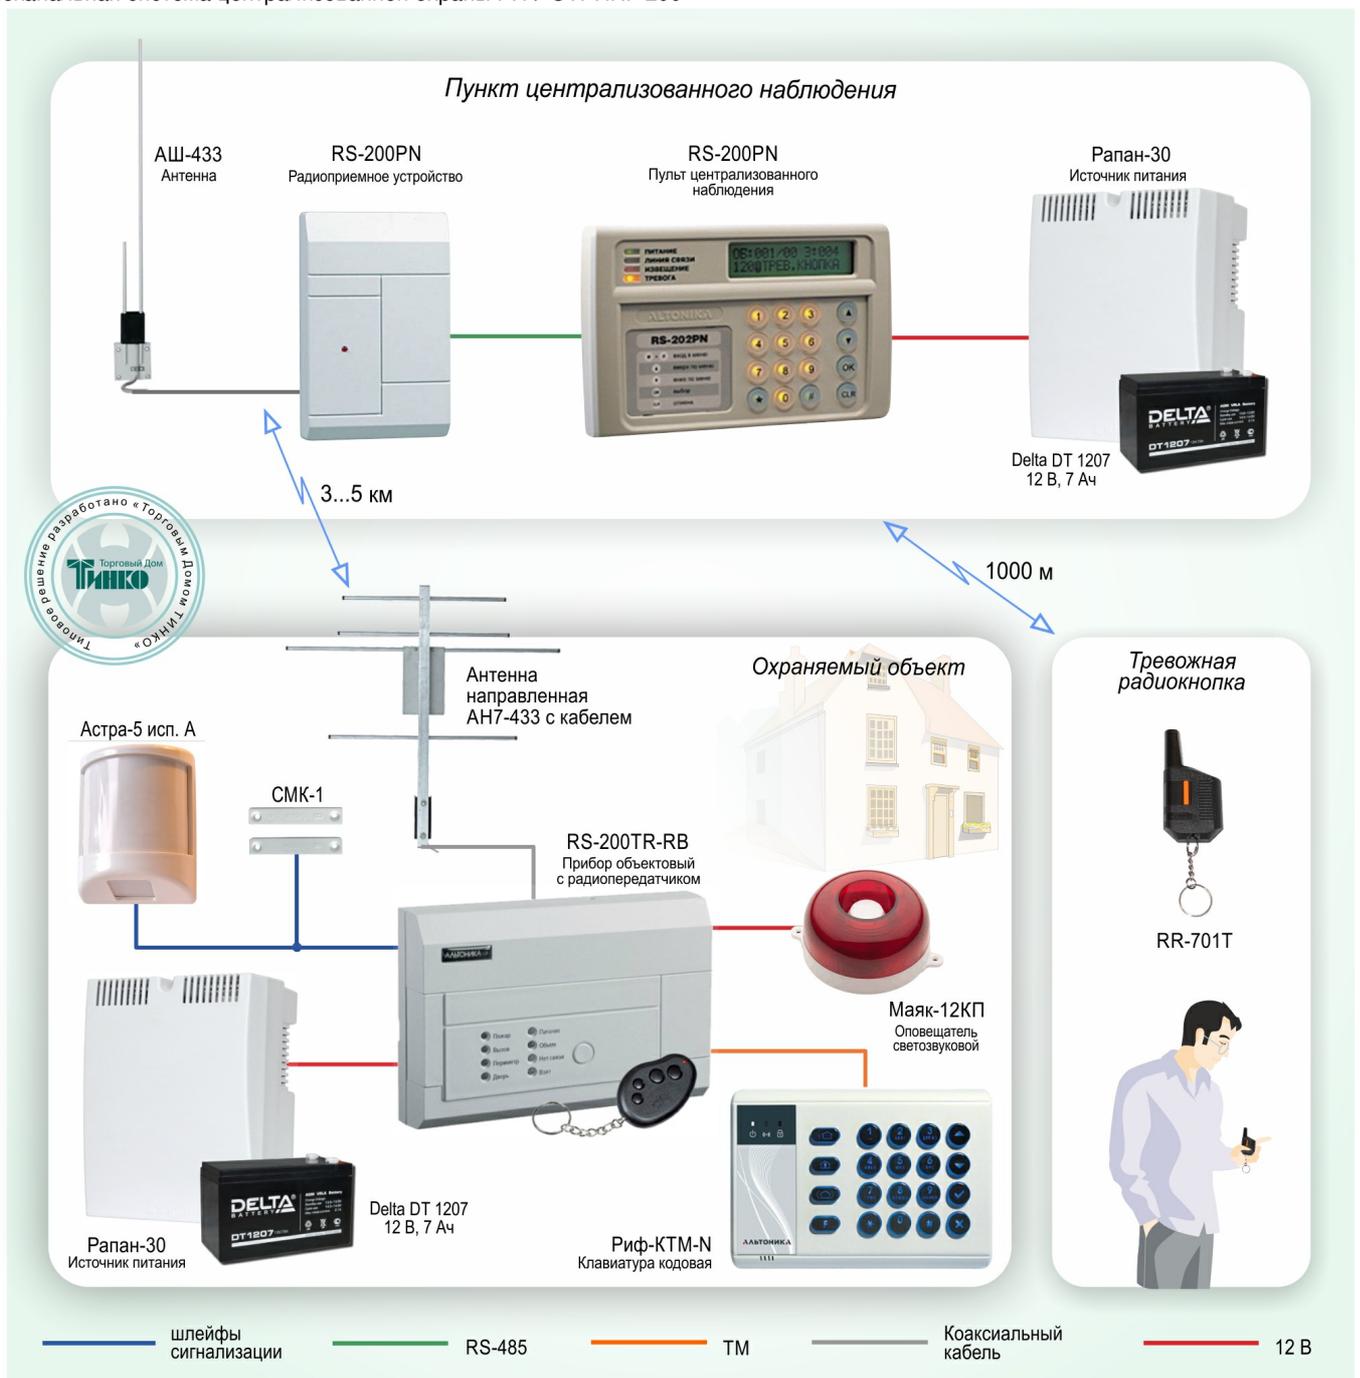

Объектовое оборудование

Стоимость — 19 012,56 руб.

Код	Наименование	Описание	Цена	Кол.	Сумма
225676	RS-200TP-RB без считывателя	Объект.радиоканал.прибор системы Риф Стринг-200 433.92МГц, Ризл.10мВт, 5ШС, U-шс 12В, пост./снят ключ.ТМ или брел.«KeeLog», вых.на сирен.и маяк, 1 вых.ПЦН 72В/500мА, U-пит.10...15В, t-раб.-20...+50С, 160x110x32мм	10 330,00 Р/шт	1	10 330,00 Р
224210	Риф-КТМ-N без подсветки	Клавиатура без подсветки, вых. - имитация Touch Memory, питание по шлейфу ТМ, I-потр. до 400 мкА, разрядность кода - 4,5 или 6 цифр, t-раб. -20...+50С, 135x96x20 мм	2 180,00 Р/шт	1	2 180,00 Р
213869	АН7-433 с кабелем	Направленная антенна для использования со стац. передатчиками "Риф Стринг-202", "Риф Стринг-200", "Риф Ринг-701", коэф. усиления 7 дБ с кабелем 3м.	3 390,00 Р/шт	1	3 390,00 Р
002028	Астра-5 исп.А (ИО 409-10)	ИК, объемный, зона обнаружения 12м x 90°, антисаботажная зона, темпер.компенсация, выбор чувствительности, режим "память тревоги", тампер, U-пит. 8...15 В, I-потр.15 мА, IP41, t-раб.-30...+50°С, 75x58x48 мм	557,00 Р/шт	1	557,00 Р
001001	ИО 102-2 (СМК-1)	Магнитоконтактный; контакты размыкаются при тревоге; 10 мм (контакты замкнуты), 45 мм (контакты разомкнуты); U-коммут.72 В, I-коммут.250 мА, Р-коммут.10 Вт; t-раб.-50...+50°С; 58x11x11 мм (геркон и магнит). Кабельный отвод. Пластиковый корпус. 0.021 кг	54,99 Р/шт	1	54,99 Р
019230	Маяк-12-КП	Светозвуковой; 105 дБ, U-пит.12В, I-потр. 25мА(свет) 50мА(звук); IP55, t-раб.-30...+55°С, 100x80x42 мм	325,00 Р/шт	1	325,00 Р
246218	ББП РАПАН-30П (РАПАН-30 пластик)	Резервированный источник питания, входное напряжение 187...242 В, выходное напряжение 13,6...13,9 В, номинальный ток нагрузки 2,5 А, максимальный ток нагрузки 3 А (до 5 сек), под аккумулятор 12 В 4,5...7 Ач, световая индикация режимов работы, защита от короткого замыкания, защита аккумулятора от глубокого разряда, диапазон рабочих температур 0...+40°С, габаритные размеры 170x210x100 мм	1 110,00 Р/шт	1	1 110,00 Р
008064	Delta DT 1207	Свинцово-кислотный, герметичный аккумулятор, 12В/7Ач, ножевые клеммы 4.8 мм (F1), 151x65x95мм, 2,3кг	1 065,57 Р/шт	1	1 065,57 Р

Пультное оборудование

Стоимость — 26 415,57 руб.

Код	Наименование	Описание	Цена	Кол.	Сумма
206633	RS-200PN	ПЦН 300 объектов, 4 вх. RS-485, 1 вх. RS-232, 4096 событий, подкл.к комп.по RS-232, 1 вых. «СК» 72В/2А (расшир до 160), U-пит.10...15В, I-потр.250мА, t-раб.-10...+40С, 148x102x36мм	16 510,00 Р/шт	1	16 510,00 Р
020124	RS-200RD	Приемник внешний для ПЦН RS-200P и внешней антенны	5 320,00 Р/шт	1	5 320,00 Р
020110	АШ-433	Штыревая полуволновая, ненаправленная, для приемников всех типов	2 410,00 Р/шт	1	2 410,00 Р
246218	ББП РАПАН-30П (РАПАН-30 пластик)	Резервированный источник питания, входное напряжение 187...242 В, выходное напряжение 13,6...13,9 В, номинальный ток нагрузки 2,5 А, максимальный ток нагрузки 3 А (до 5 сек), под аккумулятор 12 В 4,5...7 Ач, световая индикация режимов работы, защита от короткого замыкания, защита аккумулятора от глубокого разряда, диапазон рабочих температур 0...+40°С, габаритные размеры 170x210x100 мм	1 110,00 Р/шт	1	1 110,00 Р
008064	Delta DT 1207	Свинцово-кислотный, герметичный аккумулятор, 12В/7Ач, ножевые клеммы 4.8 мм (F1), 151x65x95мм, 2,3кг	1 065,57 Р/шт	1	1 065,57 Р

Дополнительное оборудование

Стоимость — 0,00 руб.

Код	Наименование	Описание	Цена	Кол.	Сумма
020105	RR-701T	Радиокнопка большой дальности, до 1000 м в условиях прямой видимости, элем.питания 12В (GP-23A)	2 330,00 Р/шт	0	0,00 Р

Особенности

- **ОБЪЕКТОВАЯ ЧАСТЬ**
- На охраняемых объектах устанавливаются радиопередатчики RS-200TP-RB, имеющие функции простейшего приемно-контрольного прибора. Передатчик имеет 5 тревожных шлейфов (ДВЕРЬ, ПЕРИМЕТР, ОБЪЕМ, ПОЖАР, ТРЕВОЖНАЯ КНОПКА).
- К шлейфам подключаются охранные датчики (извещатели) или тревожные кнопки. Взятие под охрану и снятие с охраны осуществляется при помощи кодовой клавиатуры Риф-КТМ-N и радиобрелков.
- Прибор также включает светозвуковую сигнализацию на объекте, управляет электрозамком, осуществляет подачу тревоги при помощи брелка-радиоключа.
- **ПУЛЬТОВАЯ ЧАСТЬ**
- На посту охраны устанавливаются пульт централизованного наблюдения RS-200PN. ПЦН в разных вариантах исполнения может обслуживать 300 или 600 объектов. К ПЦН можно подключить принтер (через дополнительный адаптер) или компьютер.
- Использование программного обеспечения Риф Страж позволит организовать на базе RS-200PN полноценный ПЦН, оснащенный современным, компьютеризированным рабочим местом.