

Система охранной сигнализации с функциями видеонаблюдения и дистанционного контроля по GSM-каналу на базе «Часовой 8x8 RF BOX 3G MMS»


Типовое решение: ОПС-030

Предлагаемое типовое решение защиты небольшого объекта основано на базе GSM-MMS контроллера «Часовой 8x8-RF-BOX 3G MMS». Контроллер представляет собой комбинацию прибора приемно-контрольного со встроенным радиоканальным приемником и GSM-коммуникатором и предназначен для контроля состояния проводных и беспроводных охранно-пожарных извещателей и технологических датчиков и оповещения потребителя на запрограммированные телефоны с помощью SMS-сообщений. Прибор имеет возможность отправки MMS сообщений, полученных с подключенных видеокамер. Прибор поддерживает функцию «Видео по запросу».

Достоинства

- гибко настраиваемая система оповещения, контроля и управления
- позволяет предавать как SMS сообщения о тревоге, так и изображения с видеовхода через службу MMS сообщений
- возможность подключения до 6 аналоговых видеокамер
- постановка/снятие с охраны как с помощью ключей «Touch Memory», так и с помощью радиобрелоков
- контроль состояния линии связи
- при возникновении тревоги на одном из входов, а также при снятии и постановке на охрану происходит на выбор
 - отправка SMS сообщения
 - отправка MMS сообщения
 - отправка фотографии на e-mail
 - запись фото или видео на SD карту
 - контрольный голосовой звонок для подтверждения получения SMS сообщения или прослушивания помещения
- прибор «Часовой 8x8-RF-BOX 3G MMS» выполнен в едином корпусе с блоком питания и местом под аккумулятор 12 В x 2,3 А/ч

Схема построения системы охранной сигнализации на базе «Часовой 8x8 RF BOX 3G MMS»

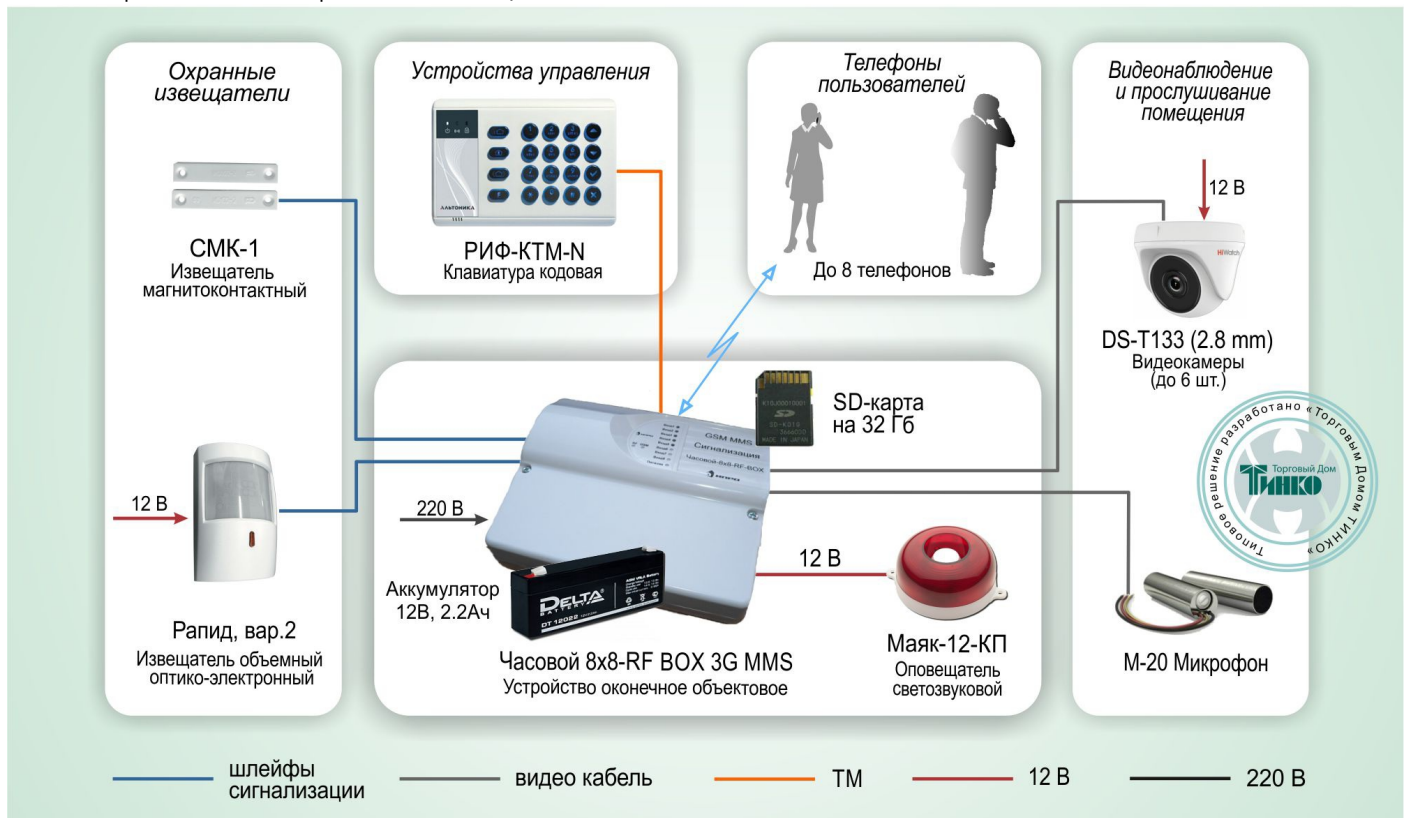

Состав комплекта

Стоимость — 16 528,65 руб.

| Код | Наименование | Описание | Цена | Кол. | Сумма |
|------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|-------------|
| 236278 | Часовой-8x8-RF-BOX, 3G, MMS | 8ШС, 16 радиоканал.зон (433 МГц), 1 video (BNC 528x384), 2 реле, 6 вых.ОК, SD-слот, USB, 1 вход для 3-х провод микрофона, вход TM (до 15 ключей), до 6 термодат., 3G GSM (SMS, MMS, e-mail), U-пит.220В, под АКБ 12В/2,3Ач, 197x164x60 мм | 10 791,00 Р/шт | 1 | 10 791,00 Р |
| 019230 | Маяк-12-КП | Светозвуковой; 105 дБ, U-пит.12В, I-потр. 25мА(свет) 50мА(звук); IP55, t-раб.-30...+55°С, 100x80x42 мм | 325,00 Р/шт | 1 | 325,00 Р |

| Код | Наименование | Описание | Цена | Кол. | Сумма |
|------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|------------|
| 224210 | Риф-КТМ-N без подсветки | Клавиатура без подсветки, вых. - имитация Touch Memory, питание по шлейфу ТМ, I-потр. до 400 мкА, разрядность кода - 4,5 или 6 цифр, t-раб. -20...+50С, 135x96x20 мм | 2 180,00 Р/шт | 1 | 2 180,00 Р |
| 223813 | M-20 | Высокочувствительный активный микрофон с регулировкой усиления. Металлический корпус, ветровая защита - вставка из акустического поролона, удобная регулировка чувствительности, акустическая дальность до 8 м, диапазон частот 100...7200 Гц, длина линии до 300 м, питание 5...16 Вольт, потребление 20мА, габариты D10x42 мм. | 556,00 Р/шт | 1 | 556,00 Р |
| 228690 | Delta DT 12022 | Свинцово-кислотный, герметичный аккумулятор, 12В/2.2Ач, ножевые клеммы 4.8 мм (F1), 178x35x60мм, 0,97кг | 806,96 Р/шт | 1 | 806,96 Р |
| 001001 | ИО 102-2 (СМК-1) | Магнитоcontactный; контакты размыкаются при тревоге; 10 мм (контакты замкнуты), 45 мм (контакты разомкнуты); U-коммут.72 В, I-коммут.250 мА, Р-коммут.10 Вт; t-раб.-50...+50°С; 58x11x11 мм (геркон и магнит). Кабельный отвод. Пластиковый корпус. 0.021 кг | 54,99 Р/шт | 1 | 54,99 Р |
| 002153 | Рapid (вар.2) | 18 м, 90 гр., без тампера, кронштейн, t: -30...+50С | 394,70 Р/шт | 1 | 394,70 Р |
| 276774 | DS-T133 (2.8 mm) | Видеокамера HD TVI цветная купольная со встроенной ИК подсветкой (механический ИК-фильтр) ; 1/4" Progressive Scan CMOS, 1 МП (1280x720); 0.1лк/0лк с вкл ИК; f=2.8 мм; S/N: более 62dB; Дальность ИК подсветки до 20 м; Smart ИК EXIR; OSD, BLC, DWDR, AGC, DNR; Видеовыход переключаемый HD-TVI или CVBS; DC12В/330мА; -20°...+45°С; 85,4 × 76.12 мм | 1 420,00 Р/шт | 1 | 1 420,00 Р |

Дополнительное оборудование

Стоимость — **0,00 руб.**

| Код | Наименование | Описание | Цена | Кол. | Сумма |
|------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------|
| 236302 | TK-01 | Тревожная кнопка, радиоканальная, fраб.433МГц, дальность радиоканала 100м, элем.питания 12В(A23), tраб.-10...+50°С, 70x40x18 мм | 514,29 Р/шт | 0 | 0,00 Р |
| 236294 | DM-01J | Магнитоcontactный для металл.поверх., радиоканальный, f-раб.315/433МГц, дальность радиоканала 100м, элем.питания 12В (A23), t-раб.-10...+50°С, 105x38x10 мм | 600,00 Р/шт | 0 | 0,00 Р |
| 236293 | DM-01B | Магнитоcontactный, радиоканальный, f-раб.315/433МГц, дальность радиоканала 100м, элем.питания 12В (A23), t-раб.-10...+50°С, 80x37x15,5 мм | 450,00 Р/шт | 0 | 0,00 Р |
| 236291 | DD-M01 | ИК пассивный, "штора", радиоканальный, fраб.315/433МГц, дальность радиоканала 200м, зона обнаружения 9м x 15°, элем.питания 3В(2 x AA), tраб.-10...+50°С, 110x69,5x40мм | 1 005,00 Р/шт | 0 | 0,00 Р |
| 236290 | DD-04A | ИК пассивный, радиоканальный, с иммунитет.к живот.до 10кг, fраб.315/433МГц, дальность радиоканала 80м, зона обнаружения 12м x 110°, элем.питания 9В("Крона"), tраб.-10...+40°С, 95x45x107 мм | 1 446,00 Р/шт | 0 | 0,00 Р |
| 236287 | DR-ZD01 | Звуковой разбития стекла, радиоканальный, fраб.315/433МГц, дальность радиоканала 100м, элем.питания 12В(A23), tраб.-10...+50°С, 80x37x15,5 мм | 840,00 Р/шт | 0 | 0,00 Р |
| 236286 | DV-ZD02 | Вибрационный, радиоканальный, fраб.315/433МГц, дальность радиоканала 100м, элем.питания 12В(A23), tраб.-10...+50°С, 80x37x15,5 мм | 950,00 Р/шт | 0 | 0,00 Р |

| Код | Наименование | Описание | Цена | Кол. | Сумма |
|------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------|
| 236288 | DD-01G-500 | ИК пассивный, радиоканальный, f-раб.315/433МГц, дальность радиоканала 500м, зона обнаружения 12м x 110°, элем.питания 9В("Крона"), t-раб.-10...+50°С, 95x45x107 мм | 1 146,60 Р/шт | 0 | 0,00 Р |
| 236295 | DM-02B-500 | Магнитоконтактный, радиоканальный, f-раб.315/433МГц, дальность радиоканала 500м, элем.питания 12В (А23), t-раб.-10...+50°С, 80x37x15,5 мм | 600,00 Р/шт | 0 | 0,00 Р |

Особенности

- возможность подключения до 6 цифровых термодатчиков. Диапазон измерения температуры от - 55 до +125 °С
- возможность подключения технологических детекторов (датчики протечки воды, датчики уровня воды, датчики утечки газа)
- для переключения на CVBS сигнал необходимо замкнуть провода переключателя видеосигнала в телекамерах DS-T133 (2.8 mm) стандарта TVI