Система видеонаблюдения для небольшого офиса на базе оборудования HiWatch

Типовое решение: ТСН-002

Предлагаемое типовое решение построения системы видеонаблюдения реализовано на оборудовании торговой марки «HiWatch». В решении использованы видеокамеры высокого разрешения, дающие возможность построить аналоговую систему с качеством IP. Решение может быть использовано при обновлении прежних аналоговых систем.

Достоинства

- контроль ситуации перед входной дверью и в кабинетах офиса
- круглосуточная видеозапись обстановки внутри офиса

Схема построения системы видеонаблюдения для офиса

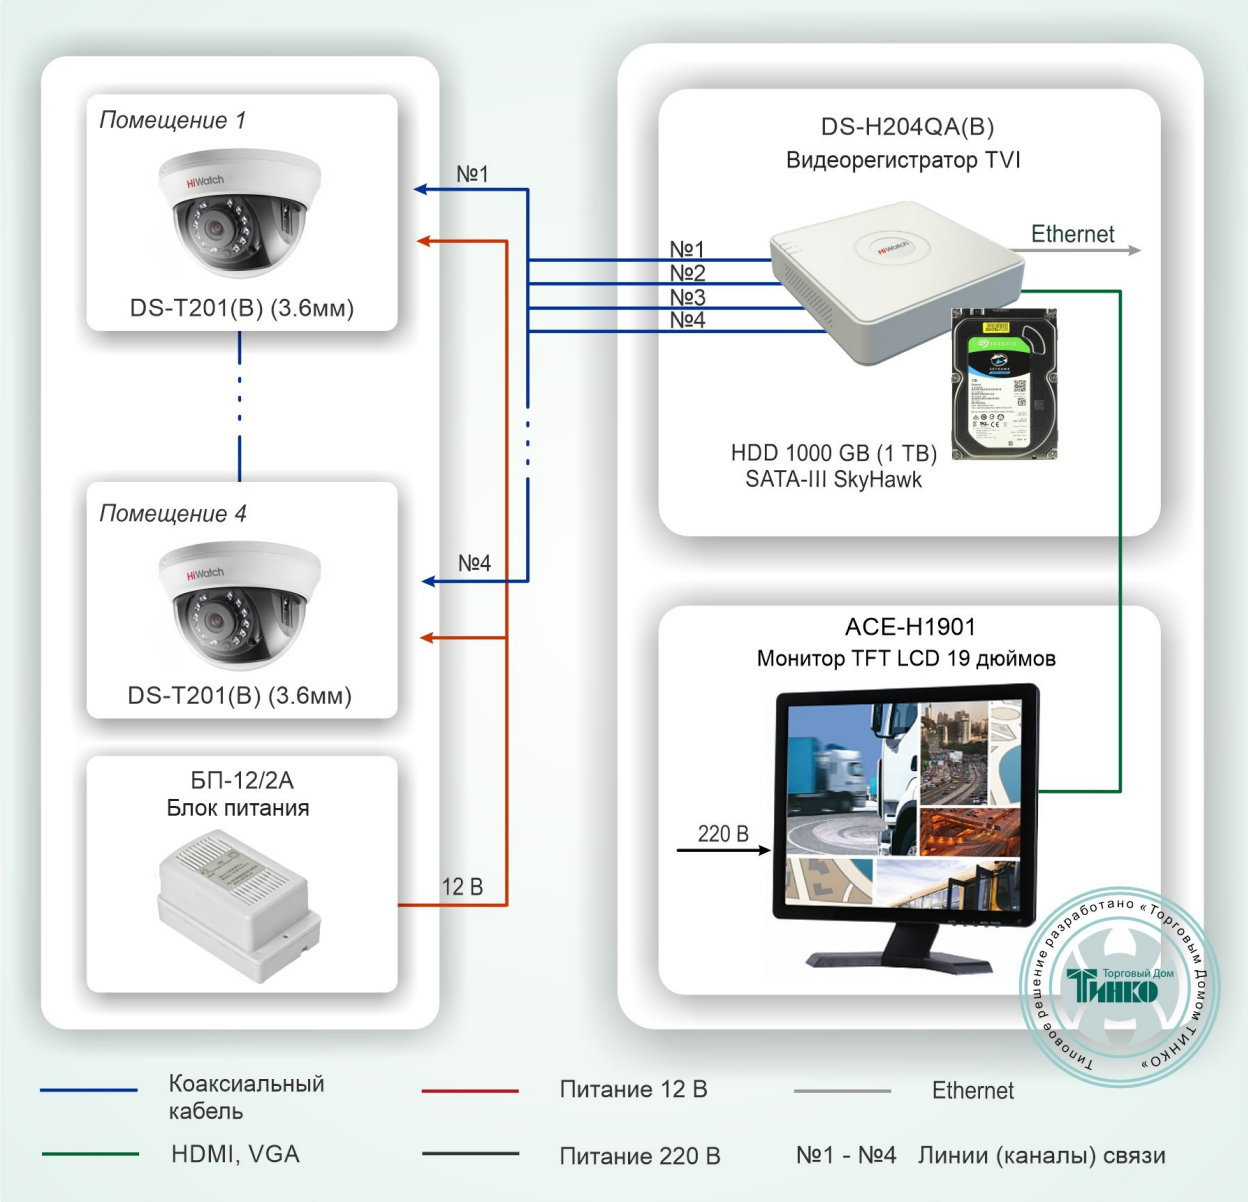

Состав комплекта

Стоимость — **68 519,18 руб.**

Код	Наименование	Описание	Цена	Кол.	Сумма

Код	Наименование	Описание	Цена	Кол.	Сумма
315235	DS-H204QA(B)	Видеорегистратор HD-TVI/AHD/CVI/960H 4 канала видео + 1 IP 6Мп (до 6 с замещением аналоговых) + 1 аудио, до 4 каналов AoC (аудио по коаксиальному кабелю); Linux OS, H.265 Pro/H.265/H.265+/H.264/H.264+; Скорость записи TVI: 3Мп x15к/с (1й канал)/ 4Мп Lite, 1080p x15к/с, 1080p Lite /720p Lite /720p x25к/с; AHD и CVI: 1080p x15к/с, 1080p Lite /720p x25к/с; аналоговые камеры: WD1x25к/с; IP: доп. 1 канал 6Мп x25к/с; Видеовыходы: HDMI , VGA ; 2x USB2.0; Протоколы сети TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF; сетевой (10M/ 100M Ethernet); 1x HDD SATA до 10Тб; DC12 В/1500 мА (адаптер питания в комплекте); -10°...+55°C; 200 × 200 × 45 мм; ПО CMS в комплекте. Видеоаналитика: «Человек» / «ТС» до2 каналов	5 454,00 Р/шт	1	5 454,00 Р
255906	HDD 1000 GB (1 TB) SATA-III SkyHawk (ST1000VX005)	Жесткий диск (HDD) для видеонаблюдения; SATA-III; 1024 ГБ; 64 МБ; 3.5"; 5900 об/мин; 101.85x20.2x146.99 мм.	4 950,00 Р/шт	1	4 950,00 Р
296915	DS-T201(B) (3.6мм)	Бюджетная видеокамера 4x форматная (CVI/TVI/AHD/CVBS) Mix-HD цветная купольная со встроенной ИК подсветкой (механический ИК фильтр), ДЕНЬ/НОЧЬ; 1/2.7" CMOS 2МП (1920x1080); 0.01/0 лк (ИК-подсветка); f=3,6 мм ; дальность ИК подсветки 20 м; S/N: 65 dB; DWDR, BLC, DNR; Smart ИК; OSD-меню ; DC12В/340 мА; D 98x65.4мм; -20°…+45°C; Пластик	3 290,00 Р/шт	4	13 160,00 Р
237096	БП-12/2А	12 В стабилизированный, ток 2,0 А круглосуточно, импульсный, пластиковый корпус, t-раб.+5…+40°C, 135x85x65 мм	1 586,52 Р/шт	1	1 586,52 Р
264524	ACE-H1901	Диагональ 19"; TFT LED монитор в пластиковом корпусе; 4:3 1280(H)x1024(V); 250 cd/m2 500:1; время отклика 8 мс; угол просмотра (H)1600/(V)1600; 16,7M цветов; PAL/NTSC/SECAM; видеовходы HDMI; BNCx2;AV; PC ; видеовыход: BNC(сквозной); DC12В/2000мА, БП в комплекте.Тип крепления VESA 75x75	43 338,66 Р/шт	1	43 338,66 Р
220029	BNC универсальный (штекер), пружинный	Под коаксиальный кабель с D-нар. от 3,3 до 7,0 мм (крепление под винт) пружинный	18,00 Р/шт	1	18,00 Р
220583	Разъем питания DCx2.1 (штекер), клеммная колодка, под винт	Переходник разъема питания камеры под клеммы	12,00 Р/шт	1	12,00 Р
214309	КВК-В-2 2x0,75 (белый) (Паритет)	Кабель с коаксиальным (рк75-2-13м) проводником и 2 жилами для питания с внешней поливинилхлоридной изоляцией, D-внешний = 7,2 мм, сечение жил = 0,75 кв. мм (для внутренней прокладки)	64 673,52 Р/км	0	0,00 Р

Особенности

- возможность вести наблюдение по сети на удаленном компьютере помещений объекта в режиме реального времени, просматривать архив записей и копировать их на внешний носитель (например, для полиции)