

Электрозашелки серии 20 фирмы Openers & Closers (Испания)


Отличительные черты серии:

- модификации с механической разблокировкой
- модификации с фиксацией открывания (open hold)
- нормально открытые модели для аварийных выходов
- модификации на различные напряжения и токи потребления
- широкая номенклатура конструкций планок
- четыре цвета планок (серый, белый, черный, коричневый)
- модели для накладных замков регулировка положения запирающей планки (опционально)



Основные технические характеристики

Модель XX -тип планки	Тип функци-ния	Рабочее напряжение	Сопротивление катушки	Ток
20.0.XX.B	Стандартный. Разблокируется на время подачи напряжения.	8 - 12 В AC/DC	12 Ом	0,7 А (12В AC)
20.0.XX.C		12 В AC	30 Ом	0,25 А (12 В AC)
21.0.XX.B	С разблокировкой. Позволяет поворотом рычажка установить режим "постоянно открыто"	8 - 12 В AC/DC	12 Ом	0,7 А (12В AC)
21.0.XX.C		12 В AC	30 Ом	0,25 А (12 В AC)
21.0.XX.F		24 В DC	220 Ом	0,11 А (24В DC)
10.0.60.B	Для накладных замков с двумя ригелями. Право- и левосторонняя	8 - 12 В AC/DC	12 Ом	0,7 А (12 В AC)
20.0.61.B				

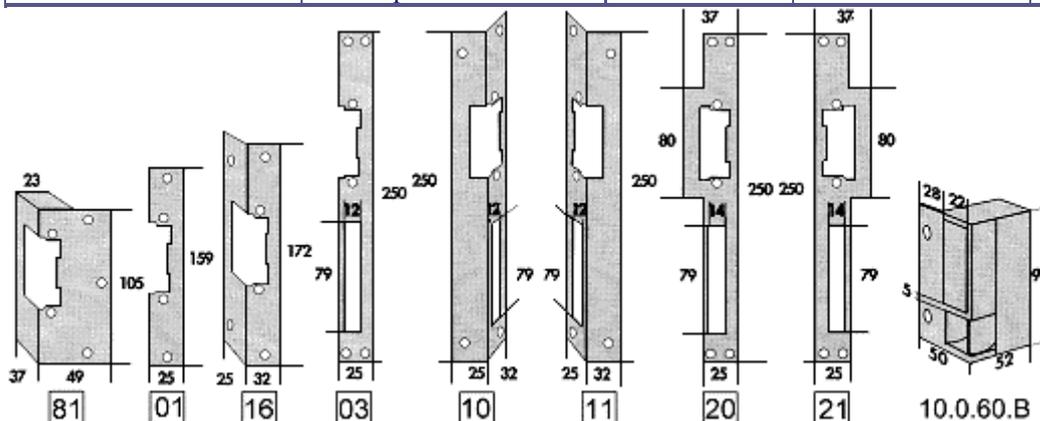

Типы и габаритные размеры планок. Габариты защелок.