

Система автоматического оповещения о пожаре с контролем линий для объектов различной степени сложности

Типовое решение: СОУЭ-005

Типовое решение реализовано на базе оборудования производства ИП Раченков А.В. и представляет собой систему оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ), громкой связи и музыкальной трансляции с автоматическим запуском и контролем линий.


Основой системы оповещения является прибор управления речевыми оповещателями С-К-120М с внешним микрофоном. Прибор имеет две линии оповещения. Для хранения сообщений используется встроенный цифровой диктофон, в память которого можно записать (и перезаписывать) два сообщения, длительность каждого сообщения не более 40 секунд каждое.

Конфигурация на каждом объекте может быть оптимизирована под конкретные требования, задачи и бюджет.

Достоинства

- система позволяет принимать аварийный сигнал от системы пожарной сигнализации и осуществлять голосовое оповещение и управление эвакуацией при пожарах и чрезвычайных ситуациях
- возможность передавать голосовые сообщения, используя микрофон
- обеспечение бесперебойной работы системы (резервное питание 12В) при отключении основного питания
- бюджетный вариант СОУЭ

Схема построения системы оповещения о пожаре

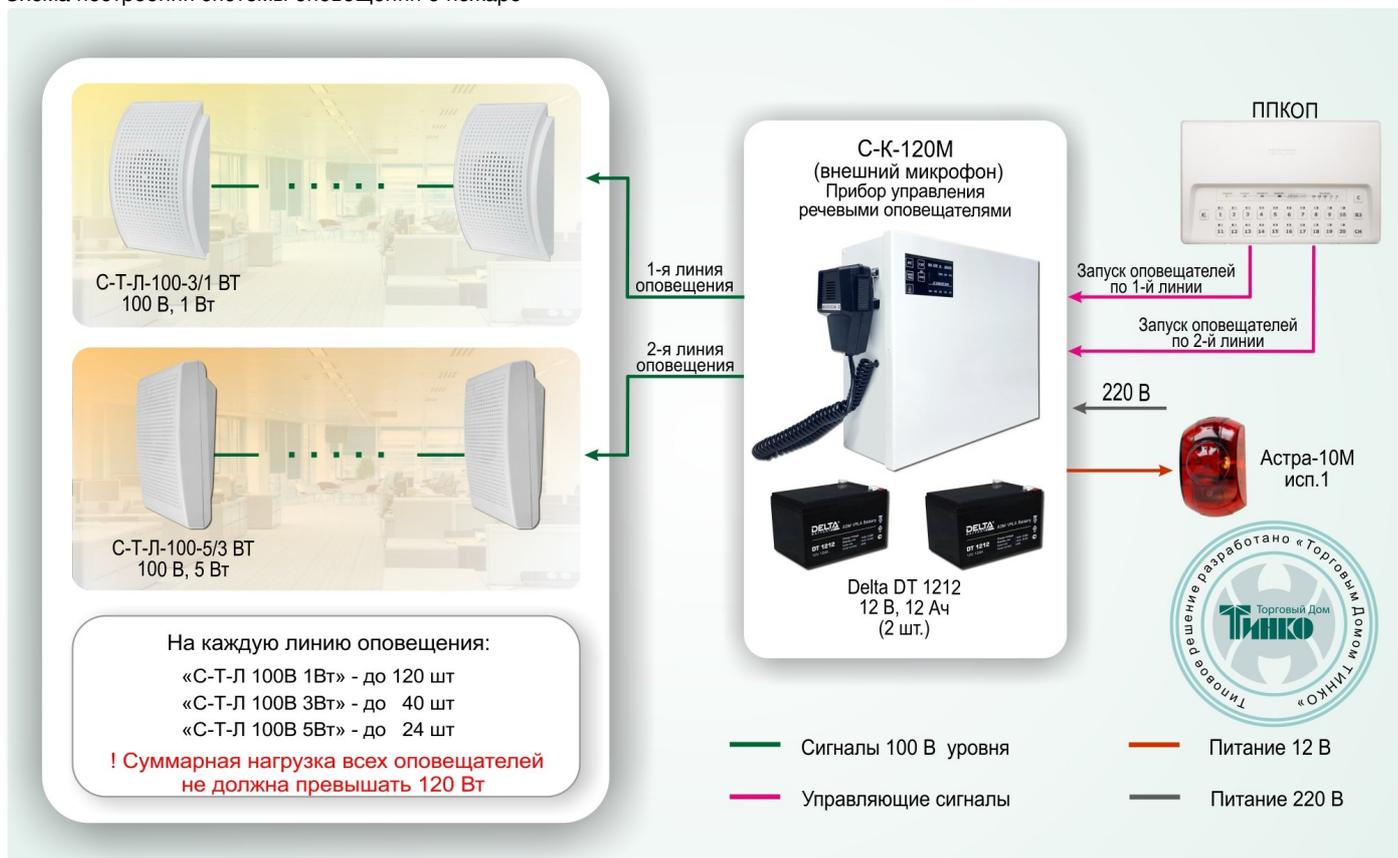

Состав комплекта

Стоимость — 66 506,04 руб.

Код	Наименование	Описание	Цена	Кол.	Сумма
345719	С-К-120М (черный корпус) (внешний микрофон)	Две зоны оповещения, два перезаписываемых сообщения, внешний микрофон, сигналы ГОиЧС или музыкальная трансляция, контроль линий, контроль питания, защита выхода, 100 В, 120 Вт, 20-20000 Гц, 220 В, 315x275x120 мм, 4.4 кг. Аккумуляторы 2 шт 12В/12А*ч (приобретаются отдельно). Для работы с громкоговорителями серии С-Т-Л-100-х!!!	56 471,52 Р/шт	1	56 471,52 Р
008045	Delta DT 1212	Свинцово-кислотный, герметичный аккумулятор, 12В/12Ач, ножевые клеммы 6,35 мм (F2), 151x98x95мм, 3.7кг	2 880,00 Р/шт	2	5 760,00 Р

Код	Наименование	Описание	Цена	Кол.	Сумма
308417	С-Т-Л-100-3/1 ВТ	Модуль акустический со встроенным трансформатором. 100В, возможность выбора 3 Вт или 1 Вт, 100-15000 Гц, 220x135x70 мм, 0..+50С. Контроль линии	1 993,02 Р/шт	1	1 993,02 Р
308420	С-Т-Л-100-5/3 ВТ	Модуль акустический со встроенным трансформатором. 100В, возможность выбора 5 Вт или 3Вт, 150-16000 Гц, 220x135x70мм, 0..+50С. Контроль линии	2 039,52 Р/шт	1	2 039,52 Р
019342	Астра-10М исп. 1	Оповещатель световой, U-пит. 10...15 В, I-потр. 15 мА, t-раб. - 30...+55°С, габ.размеры 62x37x28,5 мм	241,98 Р/шт	1	241,98 Р

Кабельная продукция

Стоимость — **0,00 руб.**

Код	Наименование	Описание	Цена	Кол.	Сумма
216772	КПСЭнг(А)- FRLS 1x2x1,5 (Технокабель- НН)	Кабель монтажный для ОПС и СОУЭ, огнестойкий однопроволочный 1x2x1,5кв мм, экранированный с низким дымо и газовыделением (бухта 200м) (оранжевый). D-внешний = 7,4 мм, сечение жил 1,5 кв мм (оранжевый). 1 пара с однопроволочными медными жилами, имеет общий экран из алюмолавсановой ленты и с контактным проводником из медной луженой проволоки.	47 674,14 Р/км	0	0,00 Р

Особенности

- система позволяет осуществлять трансляцию фоновой музыки
- возможность передавать служебные и рекламные сообщения