
Типовое решение: ОПС-007

Типовое решение описывает автономную охрану небольшого объекта на базе приемно-контрольного прибора АСТРА-712/2 ((теперь только охранный, не пожарный). ППКОП «Астра-712/2» предназначен для контроля шлейфов сигнализации с включенными охранными извещателями, управления звуковым и световым оповещателем, выдачи извещений о нарушении ПЦН через релейный (е) выход (ы), обеспечения питающим напряжением активных извещателей и других устройств.

Достоинства

- ППК Астра-712/2 позволяет осуществлять постановку/снятие объекта с охраны с помощью кнопки или ключа «Touch Memory»
- возможность установки аккумуляторной батареи большой емкости (7,2 Ач), обеспечивающей длительное резервирование электропитания всего комплекса устройств, подключенных к прибору
- комплектуется считывателем Touch memory и кнопкой с фиксацией
- несложный монтаж

Схема построения автономной охраны объекта на базе ППК АСТРА-712/2

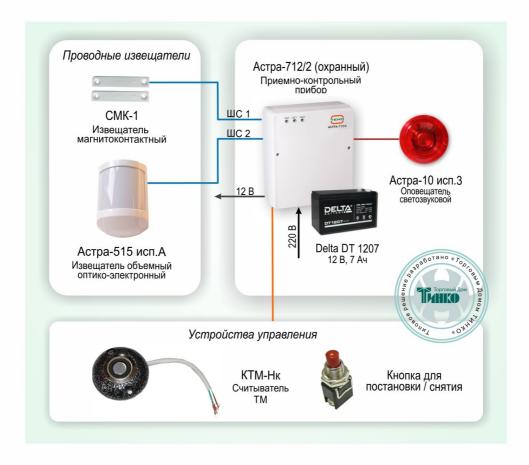

Состав комплекта

Стоимость — 4 680,64 руб.

Код	Наименование	Описание	Цена	Кол.	Сумма
<u>304017</u>	Астра-712/2	ППКОП, контроль 2 ШС, U-шс 914 В, I-шс 3 мА, встроенный звуковой сигнализатор, управление ключами TouchMemory (до 28 шт.) или кнопкой (в комплекте), выход "Сирена" 0.1 А (клеммы "SND" и "+Bat_out")/1.5 А (клеммы "SND" и "+12V"), выход "Лампа" 0.05 А, выход "Аrm_out" 0.05 А, 2 оптореле 100 В/0.1 А, 1 выход питания извещателей 12 В/0.55 А, U-пит. 187242 В, P-потр. 5Вт, под аккумулятор 12 В/7 Ач, IP41, t-раб30+55°C (без АКБ), габ.размеры 165х190х79 мм	2 629,98 Р/шт	1	2 629,98 P

Код	Наименование	Описание	Цена	Кол.	Сумма
002135	Астра-515 исп. А	ИК, объемный, зона обнаружения 10м х 90°, выбор чувствительности, U-пит. 815 В, I-потр.15 мА, IP41, t-pa6.0+50°C, 86×54×41 мм.	598,98 Р/шт	1	598,98 P
227061	Кронштейн шариковый для извещателей "Астра" (универсальный)	Кронштейн шариковый для извещателей Астра-5 исп.А,Б,В, Астра-512, Астра-515, Астра-531 исп.ИК, АК, СМ, Астра-6, Астра-9, Астра-5121.	49,02 Р/шт	1	49,02 P
001001	ИО 102-2 (СМК- 1)	Магнитоконтактный; контакты размыкаются при тревоге; 10 мм (контакты замкнуты), 45 мм (контакты разомкнуты); U-коммут.72 В, I-коммут.250 мА, Р-коммут.10 Вт; IP44, t-раб50 +50°C; 58х11х11 мм (геркон и магнит). Кабельный отвод. Пластиковый корпус. 0.021 кг	113,20 Р/шт	1	113,20 P
019019	Астра-10 исп. 3	Оповещатель светозвуковой с раздельным включением; 105 дБ, f-сигн.2.43.6 кГц; U-пит.927.6 В; I-потр.20/25 мА (свет), I-потр.30/50 мА (звук); IP54, t-раб30+55°C, 98х35 мм	598,98 Р/шт	1	598,98 P
008040	Аккумулятор 12 В, 7 Ач	Свинцово-кислотный, герметичный аккумулятор, 12В/7Ач, ножевые клеммы 4,8 мм (F1), 151х65х101мм, 1,98кг	690,48 Р/шт	1	690,48 P

Дополнительное оборудование

Стоимость — 349,68 руб.

Код	Наименование	Описание	Цена	Кол.	Сумма
072507	KTM-Hĸ (CTM- KP)	Считыватель ключей Touch Memory, накладной, одноцветный светодиод, крашеный металл, D=49 мм, h = 21 мм	306,84 Р/шт	1	306,84 P
<u>258615</u>	Ключ SB 1990 A TouchMemory (синий)	С держателем (аналог Ключ DS 1990 A), цвет синий	42,84 Р/шт	1	42,84 P

Кабельная продукция

Стоимость — **3 764,32 руб.**

Код	Наименование	Описание	Цена	Кол.	Сумма
212862	КСВВнг(А)-LS 4x0,5 (Паритет)	Кабель с однопроволочными 4 жилами, D-внешний = 4,2 мм, D-жил = 0,5 мм (200м бухта) (красный)	18 821,58 Р/км	0.2	3 764,32 P

Особенности

- данное типовое решение может использоваться для построения объектовой системы охраны в системе централизованной охрань «СПИ Астра-Y» (типовое решение ОПС-027)
 защита цепей: ШС, питания, аккумуляторной батареи (АКБ)